



er-mak
İnşaat Tesisat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

**2018
FİYAT LİSTESİ**

İÇİNDEKİLER:

ISITMA - SİHHİ TESİSAT VALFLERİ

Termostatik Radyatör Valfleri	3
Termostatik Radyatör Valfleri (Yatay ve Çift Akış Yönlü)	5
Termostatik Radyatör Valfleri (Debi İç Ayar Tertibatlı)	8
Termostatik Radyatör Valfleri (Pex Boru Bağlantılı)	9
Termostatik Radyatör Valfleri (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)	10
Radyatör Valfleri	13
Krom Radyatör Valfleri (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)	16
Radyatör Geri Dönüş Valfleri	18
H-Valfler	21
Rakorlar	22
Pex Boru Bağlantı Elemanları	24
Yerden Dağıtım - Isıtma Sistemleri - Kollektörler	27
Kollektör Bağlantı Elemanları	33
Otomatik Havalandırıcı ve Purjörler	34
Emniyet Valfleri	35
Su Tesiilat/Kombi Emniyet Valfi	35
Doğalgaz Küresel Valfler	36
Kilitlemeli Doğalgaz Küresel Valfler	36
İçme Suyu Küresel Valfleri	38
Endüstriyel Tip Küresel Valfler	39
Üç Yollu Küresel Valfler	43
Mini Küresel Valfler	44
Rakorlu Mini Küresel Valfler	45
O-Ringli Mini Küresel Valfler	46
Rakorlu Mini Küresel Valfler O - Ringli + Tornavida Milli	47
Hortum Uçlu Mini Küresel Valfler	48
Şiber Valfler	49
Kosva Valfler	50
Stop Valfler	50
Filtreler ve Çekvalfler	51
Çalpara Çekvalf	51
Yatay Çekvalf	52
Yaylı Çekvalf	52

Kuyu Çekvalf	53
Flatörler	53
Su Basınç Düşürücü Valfler	54
Musluklar	56

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

Debimetreli Kollektör	59
Debimetresiz Kollektör	60
Termal Kontrol Vanası (Aktüatör)	61
2-Yollu 1" Termal Kontrol Vanası	61
Ana Kontrol Ünitesi	61
Oda Termostatı	62
Askı Seti	62
Hava/Su Boşaltma Seti	62
1" Rakorlu Küresel Valf	63
1" Termokupl Çıkışlı Rakorlu Küresel Valf	63
Pex Bağlantı Rakor Grubu	63
1" Kollektör Kör Tapası	63

YANGIN SİSTEMLERİ

Sprinkler	65
Islak Alarm Vanası	67
Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)	67
Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana (NRS)	68
Dik Tip Post İndikatör	68
İtfaiye Kat Bağlantı Vanası	69
Yangın Vanası	69
Test ve Drenaj Vanası	70
Küresel Valfler	70
Akış Anahtarı (Flow Switch)	71
OS&Y Yükselen Milli Sürgülü Vana İzleme Anahtarı	71
İzlenebilir Kelebek Vana	72
Çalpara Çekvalf	72
Relief Vana	73
Basınç Düşürücü Vana	73




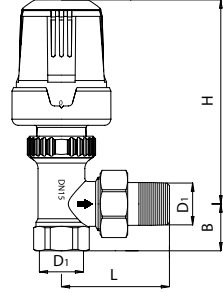

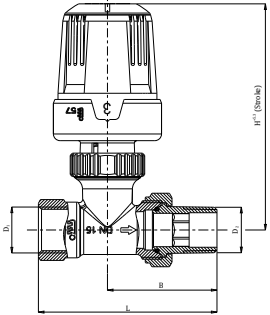

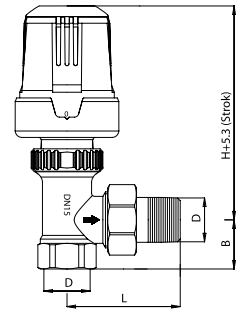

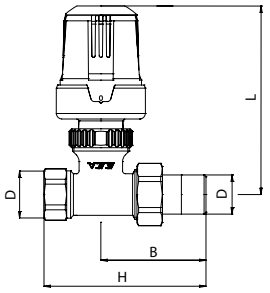
**TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK
I. SINIF ENERJİ VERİMLİLİĞİ
SAĞLAYAN TERMOSTATİK
RADYATÖR VANASI E.C.A.'DAN!**

I	E.C.A.
II	
III	
IV	
V	
VI	



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu


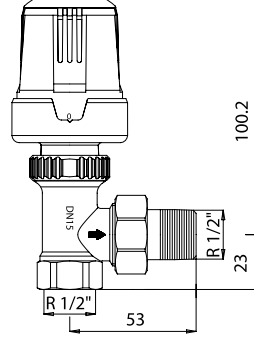

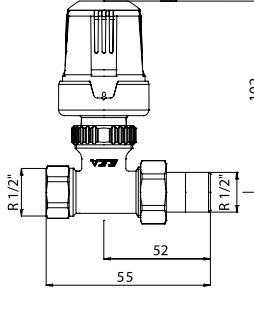

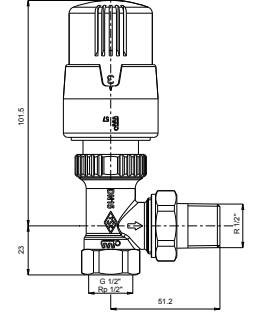

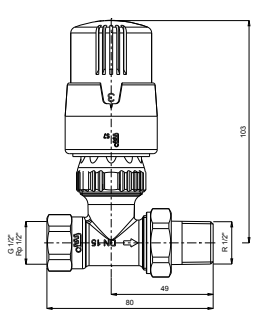
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 161	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE TRV2		89	7
	602 120 180	3/4" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE TRV2		102	7
	602 120 163	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ TRV2		89	7
	602 120 182	3/4" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ TRV2		102	7
	602 120 162	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE Krom - TRV		96	7
	602 120 181	3/4" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE Krom - TRV		110	7
	602 120 164	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ Krom - TRV		96	7
	602 120 183	3/4" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ Krom - TRV		110	7

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.

• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.


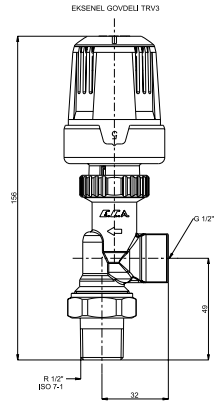


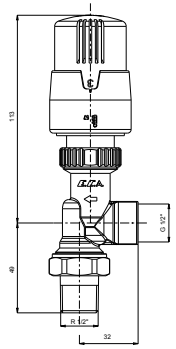


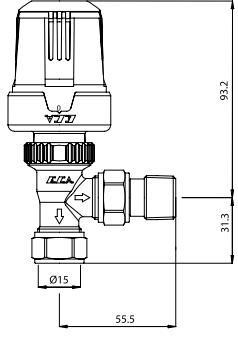


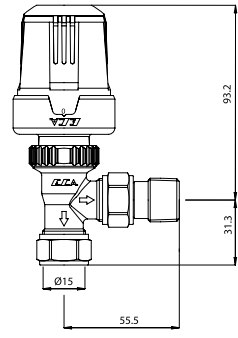
TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 531	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE TRV3 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		55	22
	602 120 532	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ TRV3 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		55	22
	602 120 755	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ KÖŞE TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		58	22
	602 120 756	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ DÜZ TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		58	22

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (yatay-çift akış yönlü tipler)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 528*	1/2" YATAY EKSENLİ TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ TRV3 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		68	22
	602 120 815* 	1/2" YATAY EKSENLİ TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		71	22
	602 120 165* 	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ TRV2 • Çift akış yönlü kullanılabilir, • Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru		114	7
	602 120 166* 	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ Krom - TRV • Çift akış yönlü kullanılabilir, • Giriş çapı Ø 15 mm.		123	7

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.




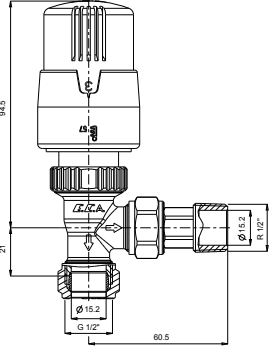



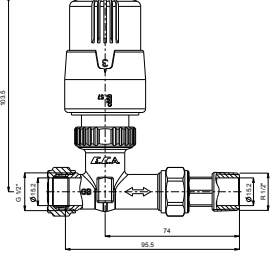


• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.

• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

2018/2

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (yatay-çift akış yönlü tipler)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 759*  	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ TRV4 <ul style="list-style-type: none"> • Çift akış yönlü kullanılabilir,dir, • Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		73	22
	602 120 760*  	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ TRV4 <ul style="list-style-type: none"> • Çift akış yönlü kullanılabilir,dir, • Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		79	22
	610 714 004 01*	BAĞLANTI NİPELİ		11,50	7

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.

6

- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
- Katalogda yer alan resimler bilgi içindir. Emas Makina Sanayi A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (çift akış yönlü)





Çift akış yönlü Termostatik Radyatör valfi ile gerek kullanıcıya gerekse tesisatçıya yönelik yeni çözümler sunulmaktadır.

Geliştirilen yeni tipte Termostatik radyatör valflerinin sağladığı tasarruf ve konforun yanında, valfin kalorifer tesisatı ve radyatöre montajında alışlagelmiş klasik bağlantı pozisyonunun dışında mahal, çalışma, montaj ve kullanım kolaylığı dikkate alınıp, farklı konumlandırma yaparak monte edilmesi prensibinden yola çıkılmıştır. Akışkanın radyatör valfine her iki bağlantı ucundan giriş ya da çıkış yapabilmesi özelliği sayesinde radyatör valfinin değişik konumlarda radyatöre bağlantısı söz konusu olmaktadır.

Likit sensörlü termostat grubu bulunan Çift akış yönlü Termostatik Radyatör valfi bakır ve plastik boru bağlantı seçeneğinin yanında, kullanılacak bağlantı nipelini ile mevcut demir borulu kalorifer tesisatlarına da kolaylıkla monte edilebilmektedir.


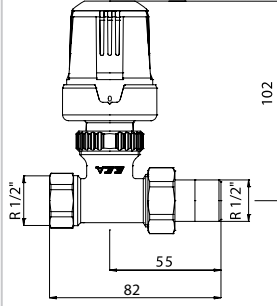

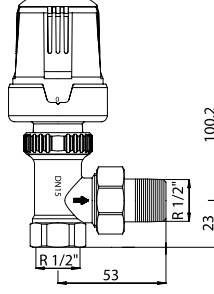

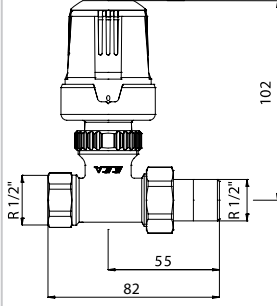

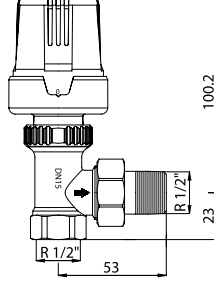
Çift akış yönlü Termostatik Radyatör valfiyle kullanıcıya;

- Aynı valfin radyatöre farklı pozisyonlarda bağlantı seçeneği,
- Bağlantı nipelinin boyunda montaj imkanları doğrultusunda ayarlama yapabilme,
- Her bir mahal sıcaklığını ayrı ayrı kontrol ederek konforlu ve ekonomik ısınmanın temini,
- Ortam içindeki diğer ısı kaynaklarında yayılan enerjinin algılanarak tasarrufa dönüşümü,
- Termostatik Radyatör valfini üç farklı şekilde ayarlama ve sabitleme,
- Fabrika çıkış ayar konumunda olduğu gibi 5-29°C arasında istenilen herhangi bir değere ayarlama imkanı,
- Tek bir değere sabitleme imkanı,
- İstenilen iki değer arasında kullanabilme imkanı,
- Bir sezonda kendini amorti edebilme,
- Estetik görünüm,
- Uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen, kolay bir kullanım sunar.



TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Debi İç Ayar Tertibatlı)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 256*	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ TRV2		95	7
	602 120 258*	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE TRV2		95	7
	602 120 257*	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ Krom - TRV		104	7
	602 120 259*	1/2" TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE Krom - TRV		104	7


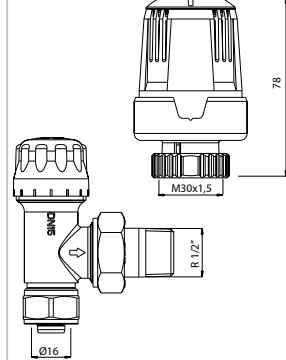

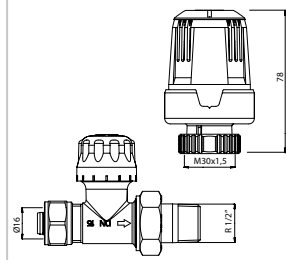

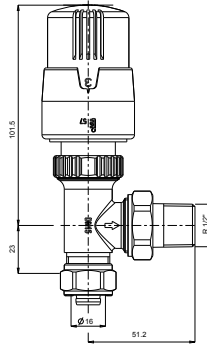

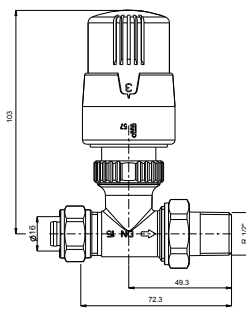
* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.

8

- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
- Katalogta yer alan resimler bilgi içindir. Emas Makina Sanayi A.Ş. mamul fiyat ve görünüş detaylarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Pex Boru Bağlantılı)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 549	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE (Ø 16 X 2 mm) TRV3 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		60	22
	602 120 548	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ (Ø 16 X 2 mm) TRV3 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		60	22
	602 120 780	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE (Ø 16 X 2 mm) TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		63	22
	602 120 779	TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ (Ø 16 X 2 mm) TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		63	22

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
 	602 120 325	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV2 + iç kompakt valf <ul style="list-style-type: none"> • Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) • Debi içi ayarlı valfi ile birlikte 		78	7
	602 120 326	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ Krom - TRV + iç kompakt valf <ul style="list-style-type: none"> • Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) • Debi içi ayarlı valfi ile birlikte 		85	7
	602 120 540	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV3 + iç kompakt valf <ul style="list-style-type: none"> • Alından basmalı, kısa tip (35 mm) • Debi içi ayarlı valfi ile birlikte • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		52	7
	602 120 541	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV3 + iç kompakt valf <ul style="list-style-type: none"> • Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) • Debi içi ayarlı valfi ile birlikte • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		52	7

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin) EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 640	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV3 + iç kompakt valfi <ul style="list-style-type: none"> İçten contalı tip (41,3 mm) Debi içi ayarlı valfi ile birlikte 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		52	7
	602 120 796	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV4 + iç kompakt valfi <ul style="list-style-type: none"> Dıştan contalı, uzun tip (44 mm) Debi içi ayarlı valfi ile birlikte 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		55	7
	602 120 813	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV4 + iç kompakt valfi <ul style="list-style-type: none"> İçten contalı tip (41,3 mm) Debi içi ayarlı valfi ile birlikte 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		55	7
	602 120 814	TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ TRV4 + iç kompakt valfi <ul style="list-style-type: none"> Alından basmalı, kısa tip (35 mm) Debi içi ayarlı valfi ile birlikte 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli 		55	7

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.




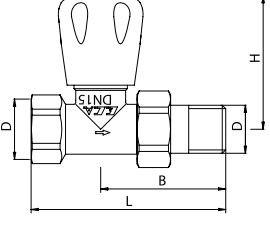

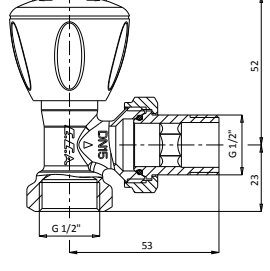

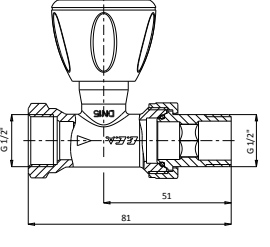
• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFLERİ

EN 215, TS EN 215, %30'a varan Enerji Tasarrufu


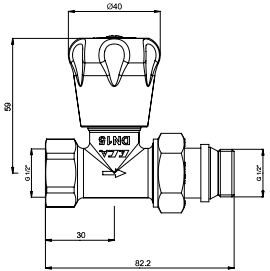

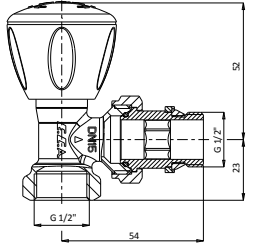

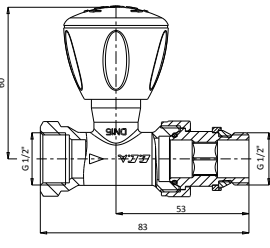
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI		LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 169	TERMOSTAT KAFA GRUBU TRV2		68	14
	602 120 530	TERMOSTAT KAFA GRUBU TRV3 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli		39	14
	602 120 170	TERMOSTAT KAFA GRUBU Krom - TRV		73	14
	602 120 754	TERMOSTAT KAFA GRUBU TRV4 • 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli	 	41	24

RADYATÖR VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI		LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																
	102 120 332	1/2" RV2 KÖŞE RADYATÖR VALFİ	<ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 120 332</td> <td>1/2"</td> <td>54.4</td> <td>23</td> <td>51.5</td> </tr> <tr> <td>102 120 333</td> <td>3/4"</td> <td>61.5</td> <td>26</td> <td>51.5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	B	H	102 120 332	1/2"	54.4	23	51.5	102 120 333	3/4"	61.5	26	51.5		30	50
	Kod. No	D		L	B	H															
102 120 332	1/2"	54.4	23	51.5																	
102 120 333	3/4"	61.5	26	51.5																	
102 120 333	3/4" RV2 KÖŞE RADYATÖR VALFİ	44	35																		
	102 120 322	1/2" RV2 DÜZ RADYATÖR VALFİ	<ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 120 322</td> <td>1/2"</td> <td>83.9</td> <td>53.9</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>102 120 323</td> <td>3/4"</td> <td>96.5</td> <td>60.5</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	B	H	102 120 322	1/2"	83.9	53.9	58	102 120 323	3/4"	96.5	60.5	58		34	50
	Kod. No	D		L	B	H															
102 120 322	1/2"	83.9	53.9	58																	
102 120 323	3/4"	96.5	60.5	58																	
102 120 323	3/4" RV2 DÜZ RADYATÖR VALFİ	48	35																		
	602 120 641	1/2" RV3 KÖŞE RADYATÖR VALFİ	<ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C 		24	50															
	602 120 725	1/2" RV3 DÜZ RADYATÖR VALFİ	<ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C 		26	50															

RADYATÖR VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 338	KÖŞE RADYATÖR VALFİ (Ø 16 x 2 mm) PEX RV2 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		38	50
	602 120 721	RV3 KÖŞE RADYATÖR VALFİ (Ø 16 x 2 mm) PEX RV3 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		26	50
	602 120 722	RV3 DÜZ RADYATÖR VALFİ (Ø 16 x 2 mm) PEX RV3 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		28	50
	602 120 552	1/2\" data-bbox="335 745 575 815"/>		35	50

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 553	1/2" RV2 DÜZ RADYATÖR VALFİ CONTALI		39	50
	602 120 723	1/2" RV3 KÖŞE RADYATÖR VALFİ - CONTALI <ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C 		26	50
	602 120 724	1/2" RV3 DÜZ RADYATÖR VALFİ - CONTALI <ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C 		28	50




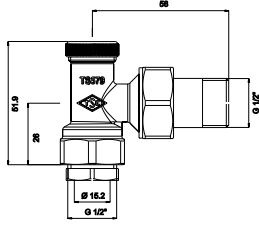

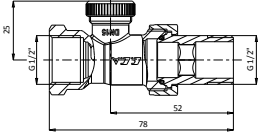
KROM RADYATÖR VALFLERİ (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 371	1/2" KROM KÖŞE RADYATÖR VALFİ <ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C • Polisajlı krom kaplama 		51	42
	602 120 388	1/2" KROM DÜZ RADYATÖR VALFİ <ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C • Polisajlı krom kaplama 		54	42
	602 120 749	1/2" RV3 KROM KÖŞE RADYATÖR VALFİ <ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C • Krom kaplama 		36	50
	602 120 750	1/2" RV3 KROM DÜZ RADYATÖR VALFİ <ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C • Krom kaplama 		40	50


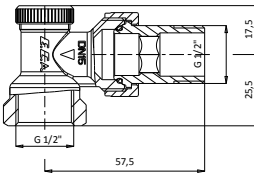

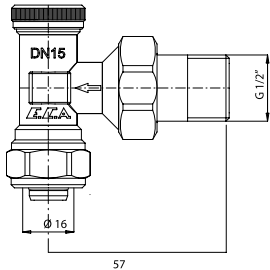

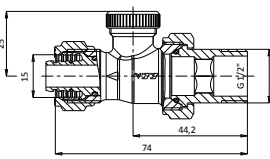

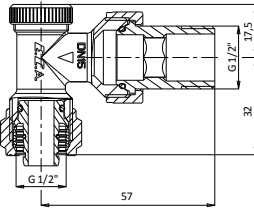
KROM RADYATÖR VALFLERİ (Havlupan Tipi Radyatörler İçin)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 751	1/2" RV3 KROM KÖŞE RADYATÖR VALFİ (Ø16 X 2 mm) <ul style="list-style-type: none"> Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C Krom kaplama 		44	50
	602 120 752	1/2" RV3 KROM DÜZ RADYATÖR VALFİ (Ø16 X 2 mm) <ul style="list-style-type: none"> Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C Krom kaplama 		48	50
	602 120 280	1/2" KROM, VOLANLI KÖŞE RADYATÖR VALFİ <ul style="list-style-type: none"> TS 579 Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C Krom kaplama 		34	50
	602 120 281	1/2" KROM, VOLANLI DÜZ RADYATÖR VALFİ <ul style="list-style-type: none"> TS 579 Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C Krom kaplama 		37	50

RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	102 120 402	1/2" - GV2 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel		31	30
	602 120 116	1/2" DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel + Krom		33	30
	102 120 403	3/4" - GV2 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel		47	15
	602 120 615	1/2" 15 mm BAKIR BORU BAĞLANTILI DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		40	30
	102 120 362	1/2" - GV2 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel		28	25
	602 120 115	1/2" KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel + Krom		31	25
	102 120 363	3/4" - GV2 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel		44	15
	602 120 616	1/2" 15 mm BAKIR BORU BAĞLANTILI KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		39	25
	602 120 727	1/2" - GV3 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		27	30


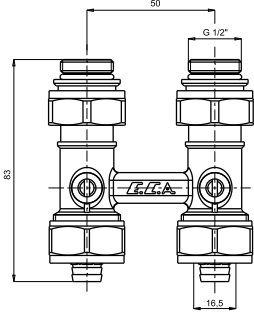

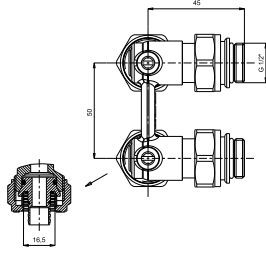

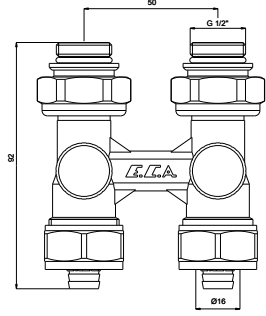

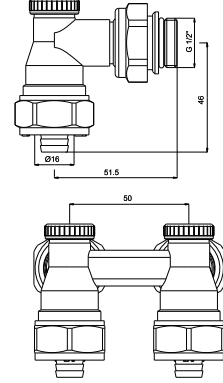
RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 726	1/2" - GV3 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ Nikel • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		26	40
	602 120 339	GV2 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ (Ø 16 x 2 mm) PEX GV2 - GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		34	50
	602 120 731	DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ (Ø 16 x 2 mm) PEX GV3 - GERİ DÖNÜŞ VALFİ • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		31	30
	602 120 730	KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ (Ø 16 x 2 mm) PEX GV3 - GERİ DÖNÜŞ VALFİ • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		28	40


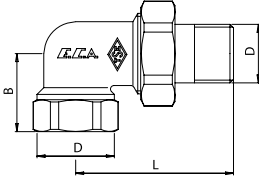
RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 569	1/2" GV2 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ - CONTALI NİKEL • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		33	25
	602 120 570	1/2" GV2 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ - CONTALI NİKEL • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		35	30
	602 120 728	1/2" GV3 KÖŞE RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ CONTALI NİKEL • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		28	40
	602 120 729	1/2" GV3 DÜZ RADYATÖR DÖNÜŞ VALFİ CONTALI NİKEL • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		31	30


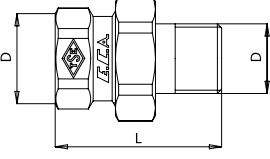
H-VALFLER (kompakt tip panel radyatörler için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI		LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 331	1/2"X16 mm KÜRESEL H-VALF, DÜZ TİP PEX BORU BAĞLANTILI • Tornavida kontrollü küre klape • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		73	7
	602 120 333	1/2"X16 mm KÜRESEL H-VALF, KÖŞE TİP PEX BORU BAĞLANTILI • Tornavida kontrollü küre klape • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		76	7
	602 120 348	1/2"X16 mm H-VALF STOP TİPİ, DÜZ PEX BORU BAĞLANTILI • Allen kontrollü klape • Klape koruma kapağı • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		82	7
	602 120 349	1/2"X16 mm H-VALF STOP TİPİ, KÖŞE PEX BORU BAĞLANTILI • Allen kontrollü klape • Klape koruma kapağı • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C		84	7




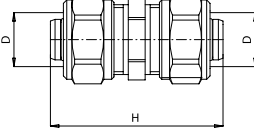
RAKORLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI		LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																							
	601 002 001	3/8" KÖŞE RAKOR		17	100																							
	601 002 002	1/2" KÖŞE RAKOR		17	80																							
	601 002 003	3/4" KÖŞE RAKOR		25	40																							
	601 002 004	1" KÖŞE RAKOR		39	25																							
	601 002 005	1 1/4" KÖŞE RAKOR		72	15																							
	602 121 001	3/8" KÖŞE RAKOR, NİKEL KAPLAMALI		20	100																							
	602 121 002	1/2" KÖŞE RAKOR, NİKEL KAPLAMALI		20	80																							
	602 121 003	3/4" KÖŞE RAKOR, NİKEL KAPLAMALI		32	40																							
	602 121 004	1" KÖŞE RAKOR, NİKEL KAPLAMALI		51	25																							
	602 121 005	1 1/4" KÖŞE RAKOR, NİKEL KAPLAMALI		81	15																							
		<ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C 																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>D1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 002 001</td> <td>G 3/8"</td> <td>50</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>601 002 002</td> <td>1/2"</td> <td>56</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>601 002 003</td> <td>3/4"</td> <td>64</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>601 002 004</td> <td>G 1"</td> <td>72</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>601 002 005</td> <td>G1 1/4"</td> <td>81.5</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	D1	601 002 001	G 3/8"	50	22	601 002 002	1/2"	56	26	601 002 003	3/4"	64	29	601 002 004	G 1"	72	34	601 002 005	G1 1/4"	81.5	42		
Kod. No	D	L	D1																									
601 002 001	G 3/8"	50	22																									
601 002 002	1/2"	56	26																									
601 002 003	3/4"	64	29																									
601 002 004	G 1"	72	34																									
601 002 005	G1 1/4"	81.5	42																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>D1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 121 001</td> <td>G 3/8"</td> <td>50</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>602 121 002</td> <td>1/2"</td> <td>56</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>602 121 003</td> <td>3/4"</td> <td>64</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>602 121 004</td> <td>G 1"</td> <td>72</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>602 121 005</td> <td>G1 1/4"</td> <td>81.5</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	D1	602 121 001	G 3/8"	50	22	602 121 002	1/2"	56	26	602 121 003	3/4"	64	29	602 121 004	G 1"	72	34	602 121 005	G1 1/4"	81.5	42		
Kod. No	D	L	D1																									
602 121 001	G 3/8"	50	22																									
602 121 002	1/2"	56	26																									
602 121 003	3/4"	64	29																									
602 121 004	G 1"	72	34																									
602 121 005	G1 1/4"	81.5	42																									









RAKORLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																		
	601 002 006	3/8" DÜZ RAKOR	14	125																		
	601 002 007	1/2" DÜZ RAKOR	14	100																		
	601 002 008	3/4" DÜZ RAKOR	20	70																		
	601 002 009	1" DÜZ RAKOR	32	40																		
	601 002 010	1 1/4" DÜZ RAKOR	65	25																		
	602 121 006	3/8" DÜZ RAKOR, NİKEL KAPLAMALI	14	125																		
	602 121 007	1/2" DÜZ RAKOR, NİKEL KAPLAMALI	14	100																		
	602 121 008	3/4" DÜZ RAKOR, NİKEL KAPLAMALI	23	70																		
	602 121 009	1" DÜZ RAKOR, NİKEL KAPLAMALI	42	40																		
	602 121 010	1 1/4" DÜZ RAKOR, NİKEL KAPLAMALI	72	25																		
		<ul style="list-style-type: none"> • TS 579 • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C 																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 002 006</td> <td>G 3/8"</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>601 002 007</td> <td>1/2"</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>601 002 008</td> <td>3/4"</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>601 002 009</td> <td>G 1"</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>601 002 010</td> <td>G1 1/4"</td> <td>81.5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	601 002 006	G 3/8"	50	601 002 007	1/2"	56	601 002 008	3/4"	64	601 002 009	G 1"	72	601 002 010	G1 1/4"	81.5		
Kod. No	D	L																				
601 002 006	G 3/8"	50																				
601 002 007	1/2"	56																				
601 002 008	3/4"	64																				
601 002 009	G 1"	72																				
601 002 010	G1 1/4"	81.5																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 121 006</td> <td>G 3/8"</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>602 121 007</td> <td>1/2"</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>602 121 008</td> <td>3/4"</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>602 121 009</td> <td>G 1"</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>602 121 010</td> <td>G1 1/4"</td> <td>81.5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	602 121 006	G 3/8"	50	602 121 007	1/2"	56	602 121 008	3/4"	64	602 121 009	G 1"	72	602 121 010	G1 1/4"	81.5		
Kod. No	D	L																				
602 121 006	G 3/8"	50																				
602 121 007	1/2"	56																				
602 121 008	3/4"	64																				
602 121 009	G 1"	72																				
602 121 010	G1 1/4"	81.5																				
																						

PEX BORU BAĞLANTI ELEMANLARI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																								
	602 199 272	1/2" x 16 mm DÜZ RAKOR ERKEK		12	150																								
	602 199 284	1/2" x 20 mm DÜZ RAKOR ERKEK		18	120																								
	602 199 275	3/8" x 16 mm DÜZ RAKOR ERKEK		14	200																								
	602 199 285	3/8" x 20 mm DÜZ RAKOR ERKEK		18	120																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 272</td> <td>1/2"</td> <td>16</td> <td>36.1</td> </tr> <tr> <td>602 199 284</td> <td>1/2"</td> <td>20</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>602 199 275</td> <td>G 3/8"</td> <td>16</td> <td>35.1</td> </tr> <tr> <td>602 199 285</td> <td>G 3/8"</td> <td>20</td> <td>46</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	H	602 199 272	1/2"	16	36.1	602 199 284	1/2"	20	44	602 199 275	G 3/8"	16	35.1	602 199 285	G 3/8"	20	46							
Kod. No	D1	D2	H																										
602 199 272	1/2"	16	36.1																										
602 199 284	1/2"	20	44																										
602 199 275	G 3/8"	16	35.1																										
602 199 285	G 3/8"	20	46																										
	602 199 273	1/2" x 16 mm DÜZ RAKOR DIŞI		13	200																								
	602 199 287	3/4" x 20 mm DÜZ RAKOR DIŞI		19	100																								
	602 199 286	1/2" x 20 mm DÜZ RAKOR DIŞI		18	120																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 273</td> <td>1/2"</td> <td>16</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>602 199 286</td> <td>1/2"</td> <td>20</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>602 199 287</td> <td>3/4"</td> <td>20</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	H	602 199 273	1/2"	16	36	602 199 286	1/2"	20	36	602 199 287	3/4"	20	45											
Kod. No	D1	D2	H																										
602 199 273	1/2"	16	36																										
602 199 286	1/2"	20	36																										
602 199 287	3/4"	20	45																										
	602 199 274	16 x 16 mm DÜZ RAKOR PEX BORU BAĞLANTILI		20	150																								
	602 199 283	20 x 20 mm DÜZ RAKOR PEX BORU BAĞLANTILI		29	100																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 274</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>602 199 283</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>51.2</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	H	602 199 274	16	16	51	602 199 283	20	20	51.2															
Kod. No	D1	D2	H																										
602 199 274	16	16	51																										
602 199 283	20	20	51.2																										
	602 199 278	1/2" x 16 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		14	150																								
	602 199 291	1/2" x 20 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		19	100																								
	602 199 279	3/8" x 16 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		14	200																								
	602 199 292	3/4" x 20 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		20	100																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>H</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 278</td> <td>1/2"</td> <td>16</td> <td>23</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>602 199 279</td> <td>G 3/8"</td> <td>16</td> <td>20.5</td> <td>36.1</td> </tr> <tr> <td>602 199 291</td> <td>1/2"</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>42.6</td> </tr> <tr> <td>602 199 292</td> <td>3/4"</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	H	L	602 199 278	1/2"	16	23	38	602 199 279	G 3/8"	16	20.5	36.1	602 199 291	1/2"	20	24	42.6	602 199 292	3/4"	20	24	43		
Kod. No	D1	D2	H	L																									
602 199 278	1/2"	16	23	38																									
602 199 279	G 3/8"	16	20.5	36.1																									
602 199 291	1/2"	20	24	42.6																									
602 199 292	3/4"	20	24	43																									

PEX BORU BAĞLANTI ELEMANLARI


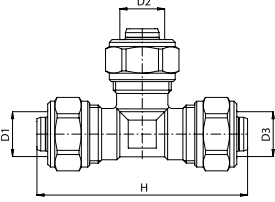

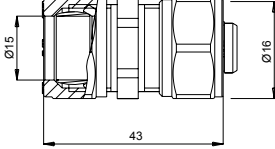
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																							
	602 199 276	1/2" x 16 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - Dişi		20	120																							
	602 199 289	1/2" x 20 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - Dişi		24	80																							
	602 199 288	3/4" x 16 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI - Dişi		22	80																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>Kaplama</th> <th>D₁</th> <th>D₂</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 276</td> <td rowspan="3">Nikel</td> <td rowspan="2">1/2"</td> <td>Ø16</td> <td>40,5</td> </tr> <tr> <td>602 199 288</td> <td>Ø20</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>602 199 289</td> <td>3/4"</td> <td></td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	Kaplama	D ₁	D ₂	L	602 199 276	Nikel	1/2"	Ø16	40,5	602 199 288	Ø20	45	602 199 289	3/4"		48									
Kod. No	Kaplama	D ₁	D ₂	L																								
602 199 276	Nikel	1/2"	Ø16	40,5																								
602 199 288			Ø20	45																								
602 199 289		3/4"		48																								
	602 199 277	16 x 16 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI		19	120																							
	602 199 290	20 x 20 mm DİRSEK PEX BORU BAĞLANTILI		31	60																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 277</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>38.1</td> </tr> <tr> <td>602 199 290</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>44</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	H	602 199 277	16	16	38.1	602 199 290	20	20	44														
Kod. No	D1	D2	H																									
602 199 277	16	16	38.1																									
602 199 290	20	20	44																									
	602 199 281	16 mm X 1/2" X 16 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		24	80																							
	602 199 294	20 mm X 1/2" X 20 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		32	50																							
	602 199 295	20 mm X 3/4" X 20 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI - ERKEK		32	50																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 281</td> <td>16</td> <td>1/2"</td> <td>75,2</td> </tr> <tr> <td>602 199 294</td> <td>20</td> <td>1/2"</td> <td>87,3</td> </tr> <tr> <td>602 199 295</td> <td>20</td> <td>3/4"</td> <td>87,3</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	H	602 199 281	16	1/2"	75,2	602 199 294	20	1/2"	87,3	602 199 295	20	3/4"	87,3										
Kod. No	D1	D2	H																									
602 199 281	16	1/2"	75,2																									
602 199 294	20	1/2"	87,3																									
602 199 295	20	3/4"	87,3																									
	602 199 282	16 mm X 1/2" X 16 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI - Dişi		26	80																							
	602 199 296	20 mm X 1/2" X 20 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI - Dişi		32	50																							
	602 199 297	20 mm X 3/4" X 20 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI - Dişi		35	50																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>Kaplama</th> <th>D₁</th> <th>D₂</th> <th>D₃</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 282</td> <td rowspan="3">Nikel</td> <td rowspan="2">Ø16</td> <td rowspan="2">1/2"</td> <td>Ø16</td> <td>82,2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>602 199 296</td> <td>Ø20</td> <td>87</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>602 199 297</td> <td>Ø20</td> <td>3/4"</td> <td>Ø20</td> <td>91,3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	Kaplama	D ₁	D ₂	D ₃	L	H	602 199 282	Nikel	Ø16	1/2"	Ø16	82,2	21	602 199 296	Ø20	87	26	602 199 297	Ø20	3/4"	Ø20	91,3			
Kod. No	Kaplama	D ₁	D ₂	D ₃	L	H																						
602 199 282	Nikel	Ø16	1/2"	Ø16	82,2	21																						
602 199 296				Ø20	87	26																						
602 199 297		Ø20	3/4"	Ø20	91,3																							

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.

• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

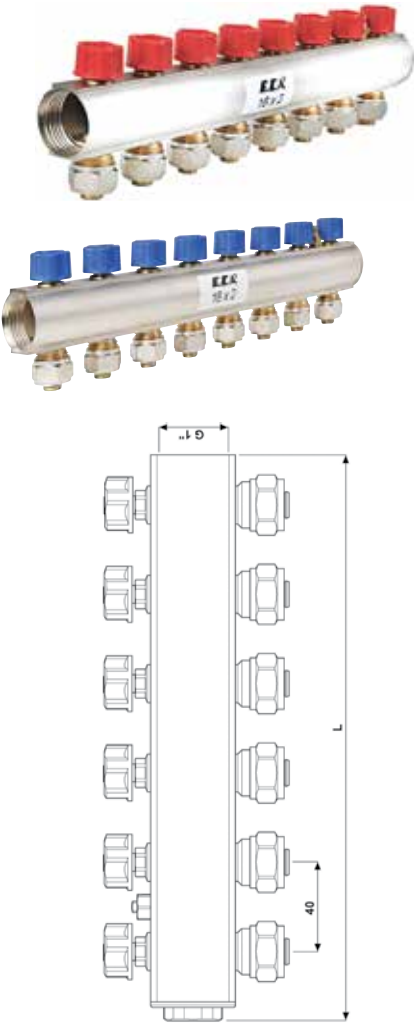
2018/2

PEX BORU BAĞLANTI ELEMANLARI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI		LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																													
	602 199 280	16 x 16 x 16 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI		31	60																													
	602 199 293	20 x 20 x 20 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI		43	40																													
	602 199 298	20 x 16 x 20 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI		39	40																													
	602 199 299	20 x 20 x 16 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI		39	50																													
	602 199 300	20 x 16 x 16 mm TE PEX BORU BAĞLANTILI		35	50																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 199 280</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>75,1</td> </tr> <tr> <td>602 199 293</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>87,3</td> </tr> <tr> <td>602 199 298</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>20</td> <td>87,3</td> </tr> <tr> <td>602 199 299</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>82,7</td> </tr> <tr> <td>602 199 300</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>82,7</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D1	D2	D3	H	602 199 280	16	16	16	75,1	602 199 293	20	20	20	87,3	602 199 298	20	16	20	87,3	602 199 299	20	20	16	82,7	602 199 300	20	16	16	82,7
Kod. No	D1	D2	D3	H																														
602 199 280	16	16	16	75,1																														
602 199 293	20	20	20	87,3																														
602 199 298	20	16	20	87,3																														
602 199 299	20	20	16	82,7																														
602 199 300	20	16	16	82,7																														
	602 299 617	16 mm X 15 mm PEX BAKIR BORU BAĞLANTI ADAPTÖRÜ		14	100																													

YERDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

E.C.A. 01 1" debi ayar vanalı kollektörler, Nikel kaplamalı

ÜRÜN						ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																		
 <table border="1" data-bbox="119 1563 534 1892"> <thead> <tr> <th>Çıkış</th> <th>D1</th> <th>d1</th> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td rowspan="13">G 1"</td><td rowspan="13">Ø16</td><td>96.5</td><td rowspan="13">40</td><td rowspan="13">79.5</td></tr> <tr><td>3</td><td>136.5</td></tr> <tr><td>4</td><td>176.5</td></tr> <tr><td>5</td><td>216.5</td></tr> <tr><td>6</td><td>256.5</td></tr> <tr><td>7</td><td>296.5</td></tr> <tr><td>8</td><td>336.5</td></tr> <tr><td>9</td><td>376.5</td></tr> <tr><td>10</td><td>416.5</td></tr> <tr><td>11</td><td>456.5</td></tr> <tr><td>12</td><td>496.5</td></tr> <tr><td>13</td><td>536.5</td></tr> </tbody> </table>						Çıkış	D1	d1	L	B	H	2	G 1"	Ø16	96.5	40	79.5	3	136.5	4	176.5	5	216.5	6	256.5	7	296.5	8	336.5	9	376.5	10	416.5	11	456.5	12	496.5	13	536.5	kırmızı volanlı: 602 120 453 mavi volanlı: 602 120 465	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 2 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	74	5
						Çıkış	D1	d1	L	B	H																																
						2	G 1"	Ø16	96.5	40	79.5																																
						3			136.5																																		
						4			176.5																																		
						5			216.5																																		
						6			256.5																																		
						7			296.5																																		
						8			336.5																																		
						9			376.5																																		
						10			416.5																																		
						11			456.5																																		
						12			496.5																																		
13	536.5																																										
kırmızı volanlı: 602 120 454 mavi volanlı: 602 120 466	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 3 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	105	5																																								
kırmızı volanlı: 602 120 455 mavi volanlı: 602 120 467	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 4 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	136	9																																								
kırmızı volanlı: 602 120 456 mavi volanlı: 602 120 468	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 5 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	166	12																																								
kırmızı volanlı: 602 120 457 mavi volanlı: 602 120 469	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 6 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	198	6																																								
kırmızı volanlı: 602 120 458 mavi volanlı: 602 120 470	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 7 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	227	6																																								
kırmızı volanlı: 602 120 459 mavi volanlı: 602 120 471	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 8 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	260	8																																								
kırmızı volanlı: 602 120 460 mavi volanlı: 602 120 472	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 9 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	288	8																																								
kırmızı volanlı: 602 120 461 mavi volanlı: 602 120 473	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 10 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	321	4																																								
kırmızı volanlı: 602 120 462 mavi volanlı: 602 120 474	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 11 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	351	4																																								
kırmızı volanlı: 602 120 463 mavi volanlı: 602 120 475	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 12 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	380	4																																								
kırmızı volanlı: 602 120 464 mavi volanlı: 602 120 476	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 13 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	411	4																																								

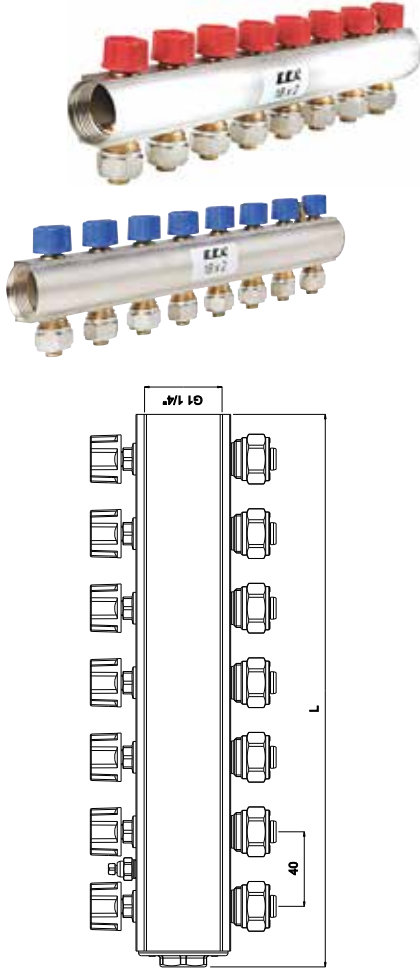
- TSEK belgeli
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10bar, 120°C
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.

* 17x2 mm plastik boru, 15x2 mm boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup ayrıca fiyatlandırılacaktır.

- Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.
- Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

YERDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

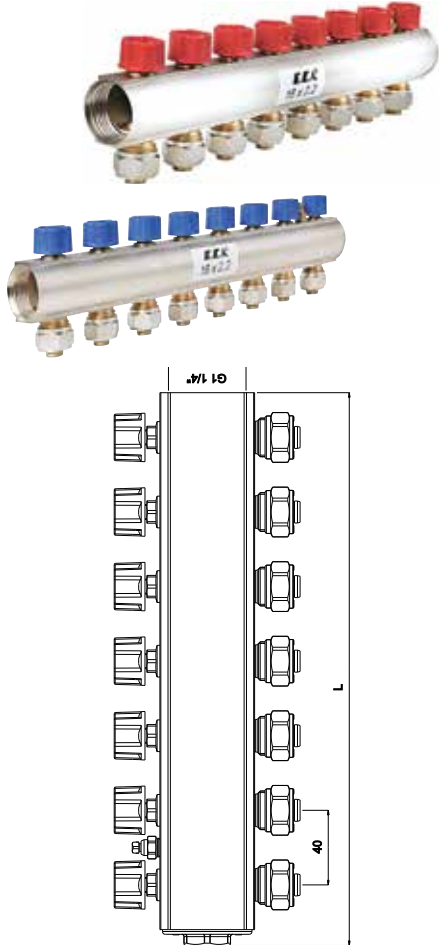
E.C.A. 01 1 1/4" debi ayar vanalı kollektörler, Nikel kaplamalı

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																								
	kırmızı volanlı: 602 120 608 mavi volanlı: 602 120 601	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 7 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	300	4																								
	kırmızı volanlı: 602 120 609 mavi volanlı: 602 120 602	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 8 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	341	6																								
	kırmızı volanlı: 602 120 610 mavi volanlı: 602 120 603	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 9 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	384	6																								
	kırmızı volanlı: 602 120 611 mavi volanlı: 602 120 604	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 10 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	427	2																								
	kırmızı volanlı: 602 120 612 mavi volanlı: 602 120 605	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 11 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	470	2																								
	kırmızı volanlı: 602 120 613 mavi volanlı: 602 120 606	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 12 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	513	2																								
	kırmızı volanlı: 602 120 614 mavi volanlı: 602 120 607	1 1/4" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 13 ÇIKIŞLI Ø16 x 2 mm	554	2																								
		<ul style="list-style-type: none"> TSEK belgeli Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10bar, 120°C Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır. 																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Çıkış</th> <th>D1</th> <th>d1</th> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td rowspan="7">G 1 1/4"</td> <td rowspan="7">Ø16</td> <td>296.5</td> <td rowspan="7">40</td> <td rowspan="7">95</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>336.5</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>376.5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>416.5</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>456.5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>496.5</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>536.5</td> </tr> </tbody> </table>	Çıkış	D1	d1	L	B	H	7	G 1 1/4"	Ø16	296.5	40	95	8	336.5	9	376.5	10	416.5	11	456.5	12	496.5	13	536.5				
Çıkış	D1	d1	L	B	H																							
7	G 1 1/4"	Ø16	296.5	40	95																							
8			336.5																									
9			376.5																									
10			416.5																									
11			456.5																									
12			496.5																									
13			536.5																									

* 17x2 mm plastik boru, 15x2 mm boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup ayrıca fiyatlandırılacaktır.

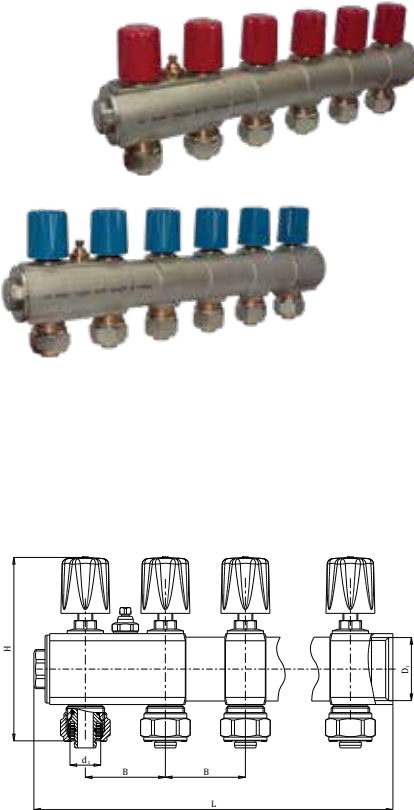
YERDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

E.C.A. 01 1" 16x2,2 mm debi ayar vanalı kollektörler, Nikel kaplamalı

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.			
	kırmızı volanlı: 602 120 692 mavi volanlı: 602 120 693	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 2 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	74	5			
	kırmızı volanlı: 602 120 647 mavi volanlı: 602 120 658	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 3 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	105	5			
	kırmızı volanlı: 602 120 648 mavi volanlı: 602 120 659	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 4 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	136	9			
	kırmızı volanlı: 602 120 649 mavi volanlı: 602 120 660	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 5 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	166	12			
	kırmızı volanlı: 602 120 650 mavi volanlı: 602 120 661	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 6 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	198	6			
	kırmızı volanlı: 602 120 651 mavi volanlı: 602 120 662	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 7 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	227	6			
	kırmızı volanlı: 602 120 652 mavi volanlı: 602 120 663	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 8 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	260	8			
	kırmızı volanlı: 602 120 653 mavi volanlı: 602 120 664	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 9 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	288	8			
	kırmızı volanlı: 602 120 654 mavi volanlı: 602 120 665	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, 10 ÇIKIŞLI Ø16 x 2,2 mm	321	4			
	Çıkış	D1	d1	L	B	H	
2	G 1"	Ø16	96.5	40	79.5		
3			136.5				
4			176.5				
5			216.5				
6			256.5				
7			296.5				
8			336.5				
9			376.5				
10			416.5				

YERDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

E.C.A. 02 1" debi ayar vanalı kollektörler, Nikel kaplamalı


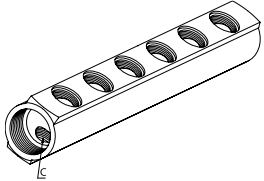
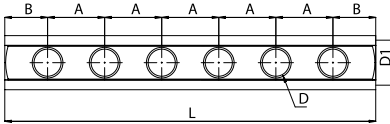
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	kırmızı volanlı: 602 120 695 mavi volanlı: 602 120 694	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL, 2 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	60	5
	kırmızı volanlı: 602 120 680 mavi volanlı: 602 120 669	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 3 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	84	5
	kırmızı volanlı: 602 120 681 mavi volanlı: 602 120 670	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 4 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	108	9
	kırmızı volanlı: 602 120 682 mavi volanlı: 602 120 671	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR NİKEL 5 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	125	12
	kırmızı volanlı: 602 120 683 mavi volanlı: 602 120 672	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 6 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	150	6
	kırmızı volanlı: 602 120 684 mavi volanlı: 602 120 673	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 7 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	174	6
	kırmızı volanlı: 602 120 685 mavi volanlı: 602 120 674	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 8 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	199	8
	kırmızı volanlı: 602 120 686 mavi volanlı: 602 120 675	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 9 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	224	8
	kırmızı volanlı: 602 120 687 mavi volanlı: 602 120 676	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 10 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	249	4
	kırmızı volanlı: 602 120 688 mavi volanlı: 602 120 677	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 11 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	273	4
	kırmızı volanlı: 602 120 689 mavi volanlı: 602 120 678	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 12 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	299	4
	kırmızı volanlı: 602 120 690 mavi volanlı: 602 120 679	1" DEBİ AYAR VANALI KOLLEKTÖR, NİKEL 13 ÇIKIŞLI, Ø16 x 2 mm	323	4

Çıkış	D ₁	d ₂	L	B	H
2	G1"	Ø16	93,5	43	98,5
3			136,5		
4			179,5		
5			222,5		
6			265,5		
7			308,5		
8			351,5		
9			394,5		
10			437,5		
11			480,5		
12			523,5		
13			566,5		

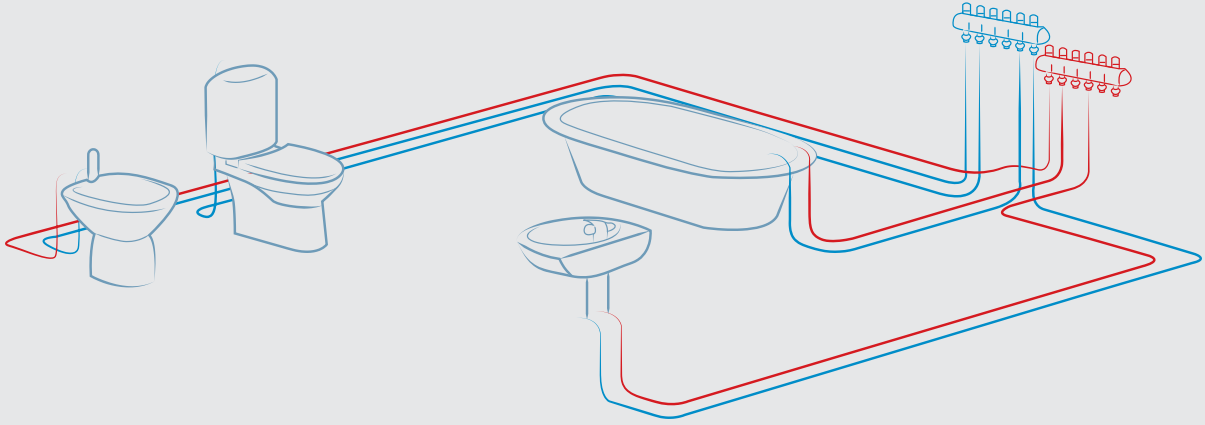
- TSEK belgeli
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10bar, 120°C
- Kollektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.

YERDEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

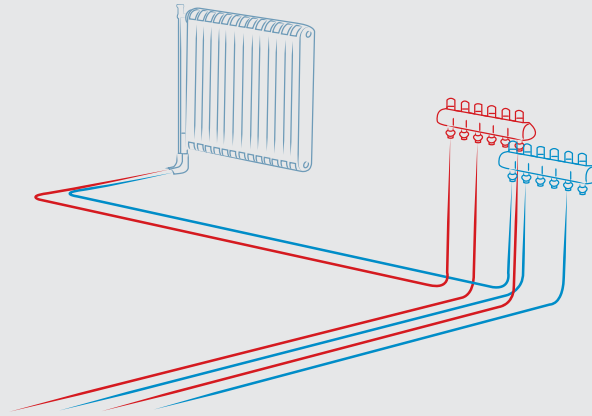
E.C.A. 02 1" kollektörler

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																																
	110 620 076	1" KOLLEKTÖR (3 ÇIKIŞLI x 1/2")	85	12																																																
	110 620 077	1" KOLLEKTÖR (4 ÇIKIŞLI x 1/2")	108	10																																																
	110 620 087	1" KOLLEKTÖR (5 ÇIKIŞLI x 1/2")	133	8																																																
	110 620 098	1" KOLLEKTÖR (6 ÇIKIŞLI x 1/2")	155	6																																																
	110 620 099	1" KOLLEKTÖR (7 ÇIKIŞLI x 1/2")	176	6																																																
	610 620 001	1" KOLLEKTÖR (8 ÇIKIŞLI x 1/2")	198	4																																																
	610 620 002	1" KOLLEKTÖR (9 ÇIKIŞLI x 1/2")	220	4																																																
	 	110 620 106*	1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (3 ÇIKIŞLI x 1/2")	90	12																																															
		110 620 107*	1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (4 ÇIKIŞLI x 1/2")	115	10																																															
110 620 108*		1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (5 ÇIKIŞLI x 1/2")	139	8																																																
110 620 110*		1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (6 ÇIKIŞLI x 1/2")	159	6																																																
110 620 111*		1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (7 ÇIKIŞLI x 1/2")	181	6																																																
610 620 003*		1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (8 ÇIKIŞLI x 1/2")	206	4																																																
610 620 004*		1" KOLLEKTÖR, PURJÖR DELİKLİ (9 ÇIKIŞLI x 1/2")	227	4																																																
		<ul style="list-style-type: none"> • TSEK belgeli • Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, sıhhi tesisatlar 10bar, 120°C • Kaplamasız yüzeyli • Purjör delikli tiplerde 3/8" delik mevcuttur. 																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Çıkış</th> <th>D</th> <th>D1</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>140</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>180</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>220</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>260</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>300</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>340</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1/2"</td> <td>G1"</td> <td>380</td> <td>40</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>		Çıkış	D	D1	L	A	B	3	1/2"	G1"	140	40	30	4	1/2"	G1"	180	40	30	5	1/2"	G1"	220	40	30	6	1/2"	G1"	260	40	30	7	1/2"	G1"	300	40	30	8	1/2"	G1"	340	40	30	9	1/2"	G1"	380	40	30			
Çıkış	D	D1	L	A	B																																															
3	1/2"	G1"	140	40	30																																															
4	1/2"	G1"	180	40	30																																															
5	1/2"	G1"	220	40	30																																															
6	1/2"	G1"	260	40	30																																															
7	1/2"	G1"	300	40	30																																															
8	1/2"	G1"	340	40	30																																															
9	1/2"	G1"	380	40	30																																															

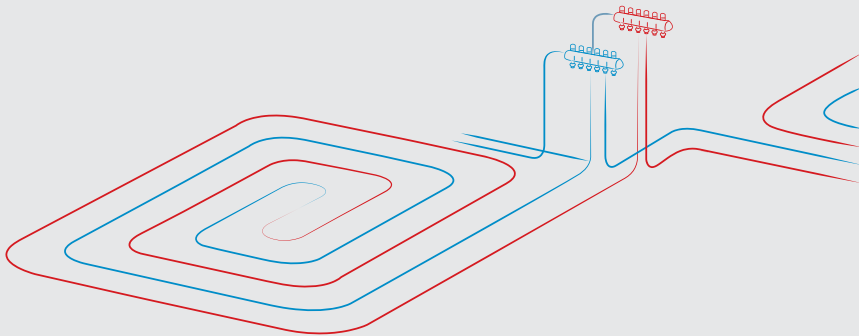
Sihhi Tesisatlarda







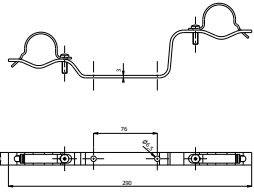
Radyatörlü Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;




Yerden Isıtma Sistemlerinde Kullanımı;



KOLLEKTÖR BAĞLANTI ELEMANLARI



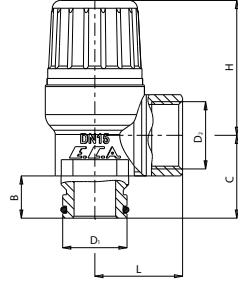

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	610 614 061	1/2" PİRİNÇ NİPEL İÇ VİDA MİNİ KÜRESEL VALFLERİN KOLLEKTÖR BAĞLANTISI İÇİN		6,70	100
	110 614 138	1" PİRİNÇ NİPEL(ÇOKLU SAYIDA KOLLEKTÖR EKLEMEK İÇİN)		15,30	40
	602 199 120	1" KOLLEKTÖR TAPASI		12,50	90
	602 199 121	1" X 1/2" REDÜKSİYONLU		12,80	90
	110 620 113	1/2" İÇ&DIŞ VİDA KUYRUKLU DİRSEK, PİRİNÇ	<ul style="list-style-type: none"> Kollektör üzerindeki vanalar, otomatik purjör ve Pex bağlantı parçaları ilgili ürün sayfalarındadır. 	28	40
	612 502 001	BAĞLANTI: Ø 15 mm - BOY: 450 mm NİKELAJLI BAKIR BORU		36	50
	612 502 002	BAĞLANTI: Ø 15 mm - BOY: 520 mm NİKELAJLI BAKIR BORU		42	50
	612 502 003	BAĞLANTI: Ø 15 mm - BOY: 600 mm NİKELAJLI BAKIR BORU		47	50
	112 502 030	BAĞLANTI: Ø 15 mm - BOY: 740 mm NİKELAJLI BAKIR BORU		57	50
	612 502 004	BAĞLANTI: Ø 15 mm - BOY: 900 mm NİKELAJLI BAKIR BORU		67	36
	110 212 028	KELEPÇELİ 1" KOLLEKTÖR KONSOLU İKİLİ SET (E.C.A. 01 TİPİ İÇİN)	 <ul style="list-style-type: none"> Duvar sabitleme vidaları hariçtir. 	18,70	10
	610 212 001	KELEPÇELİ 1" KOLLEKTÖR KONSOLU İKİLİ SET (E.C.A. 02 TİPİ İÇİN)	 <ul style="list-style-type: none"> Duvar sabitleme vidaları hariçtir. 	15,10	10

OTOMATİK HAVALANDIRICI VE PURJÖRLER



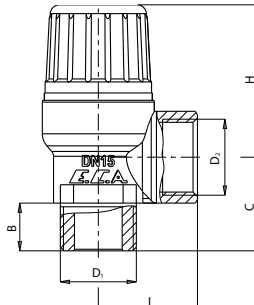
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.													
	102 109 139	3/8" OTOMATİK HAVALANDIRICI (Çekvalfli)		56	40													
	102 109 134	1/2" OTOMATİK HAVALANDIRICI (Çekvalfli)		58	40													
	602 109 013	3/8" OTOMATİK HAVALANDIRICI (Çekvalfsiz)		47	40													
	<p>YENİ</p> <p>TS 7817</p> <ul style="list-style-type: none"> Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10bar, 110°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>B</th> <th>H</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 109 134</td> <td>R 1/2"</td> <td>13</td> <td>59,5</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>102 109 139</td> <td>R 3/4"</td> <td>13</td> <td>61</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>			Kod. No	D1	B	H	A	102 109 134	R 1/2"	13	59,5	42	102 109 139	R 3/4"	13	61	42
Kod. No	D1	B	H	A														
102 109 134	R 1/2"	13	59,5	42														
102 109 139	R 3/4"	13	61	42														
	602 109 033	3/8" OTOMATİK HAVALANDIRICI - KÖŞE (Çekvalfli)		60	45													
	602 109 034	1/2" OTOMATİK HAVALANDIRICI - KÖŞE (Çekvalfli)		61	45													
	602 109 037	3/8" OTOMATİK HAVALANDIRICI - KÖŞE (Çekvalfsiz)		50	45													
	<p>YENİ</p> <ul style="list-style-type: none"> TS 7817 Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri, 10bar, 110°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>B</th> <th>H</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 109 033</td> <td>G 3/8"</td> <td>13</td> <td>61,3</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>602 109 034</td> <td>1/2"</td> <td>13</td> <td>61,3</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>			Kod. No	D	B	H	A	602 109 033	G 3/8"	13	61,3	42	602 109 034	1/2"	13	61,3	42
Kod. No	D	B	H	A														
602 109 033	G 3/8"	13	61,3	42														
602 109 034	1/2"	13	61,3	42														
	102 199 150-01	3/8" OTOMATİK PURJÖR ÇEKVALFI		9,90	60													
	102 199 154-01	1/2" OTOMATİK PURJÖR ÇEKVALFI		10,40	60													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>D1</th> <th>A</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 199 150-01</td> <td>21</td> <td>G 3/8"</td> <td>AA22</td> <td>33,5</td> </tr> <tr> <td>102 199 154-01</td> <td>21</td> <td>1/2"</td> <td>AA22</td> <td>33,5</td> </tr> </tbody> </table>			Kod. No	D	D1	A	L	102 199 150-01	21	G 3/8"	AA22	33,5	102 199 154-01	21	1/2"	AA22	33,5
Kod. No	D	D1	A	L														
102 199 150-01	21	G 3/8"	AA22	33,5														
102 199 154-01	21	1/2"	AA22	33,5														
	102 109 011	1/8" E.C.A. STANDART PURJÖR		14,40	50													
	102 109 012	1/4" E.C.A. STANDART PURJÖR		14,40	50													
	110 721 089	E.C.A. PURJÖR ANAHTARI		3,40	50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D1</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 109 011</td> <td>R 1/8"</td> <td>11</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>102 109 012</td> <td>R 1/4"</td> <td>14</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		Kod. No	D1	B	H	102 109 011	R 1/8"	11	18	102 109 012	R 1/4"	14	18					
Kod. No	D1	B	H															
102 109 011	R 1/8"	11	18															
102 109 012	R 1/4"	14	18															

EMNİYET VALFLERİ


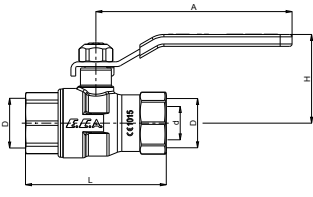
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ EMNİYET VALFİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.												
	602 111 033	GÜNEŞ ENERJİSİ EMNİYET VALFİ - Ø20 O-RINGLİx1/2" İÇ VİDA		26	50												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>B</th> <th>L</th> <th>C</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø20</td> <td>1/2"</td> <td>13</td> <td>27</td> <td>25,5</td> <td>41,5</td> </tr> </tbody> </table>	D1	D2	B	L	C	H	Ø20	1/2"	13	27	25,5	41,5			
D1	D2	B	L	C	H												
Ø20	1/2"	13	27	25,5	41,5												
	602 111 034	GÜNEŞ ENERJİSİ EMNİYET VALFİ, 1/2" İÇxDİŞ VİDA		26	50												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>B</th> <th>L</th> <th>C</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2"</td> <td></td> <td>13</td> <td>27</td> <td>25,5</td> <td>41,5</td> </tr> </tbody> </table>	D1	D2	B	L	C	H	1/2"		13	27	25,5	41,5			
D1	D2	B	L	C	H												
1/2"		13	27	25,5	41,5												
	602 111 035	GÜNEŞ ENERJİSİ EMNİYET VALFİ, 1/2" İÇ VİDA		26	50												
		<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 4126-1 • 3 bar ayar basıncı • 110°C Sıcak Su <table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>L</th> <th>C</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2"</td> <td></td> <td>27</td> <td>25,5</td> <td>41,5</td> </tr> </tbody> </table>	D1	D2	L	C	H	1/2"		27	25,5	41,5					
D1	D2	L	C	H													
1/2"		27	25,5	41,5													


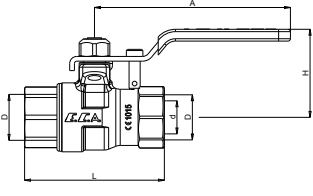
SU TESİSAT/KOMBİ EMNİYET VALFİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.											
	602 111 031	KOMBİ EMNİYET VALFİ, 1/2" İÇxDİŞ VİDA		26	50											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>B</th> <th>L</th> <th>C</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2"</td> <td></td> <td>13</td> <td>27</td> <td>25,5</td> <td>41,5</td> </tr> </tbody> </table>	D1	D2	B	L	C	H	1/2"		13	27	25,5	41,5		
D1	D2	B	L	C	H											
1/2"		13	27	25,5	41,5											
	602 111 032	KOMBİ EMNİYET VALFİ, 1/2" İÇ VİDA		26	50											
		<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 4126-1 • 3 bar ayar basıncı • 110°C Sıcak Su <table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>L</th> <th>C</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2"</td> <td></td> <td>27</td> <td>25,5</td> <td>41,5</td> </tr> </tbody> </table>	D1	D2	L	C	H	1/2"		27	25,5	41,5				
D1	D2	L	C	H												
1/2"		27	25,5	41,5												



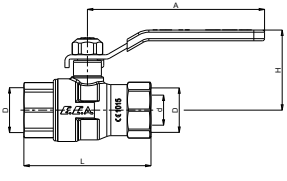

DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 0.5 (Bina İçi Doğalgaz Tesisatları için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																										
	602 122 151	1/2" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		24	24																																										
	602 122 152	3/4" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		29	12																																										
	602 122 153	1" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		47	15																																										
	602 122 154	1 1/4" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		104	8																																										
	602 122 155	1 1/2" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		139	6																																										
	602 122 156	2" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		213	3																																										
		<ul style="list-style-type: none"> EN331 Sistem 1'e göre 650°C - 30 dk. özel performans testinden başarı ile geçerek CE belgelidir. Bina içi doğalgaz tesisatlarında kullanımı uygundur. 																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 151</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>14</td> <td>59.2</td> <td>82.5</td> <td>37.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 152</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>19</td> <td>68.2</td> <td>82.5</td> <td>40.7</td> </tr> <tr> <td>602 122 153</td> <td>Rp 1"</td> <td>24</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>47.5</td> </tr> <tr> <td>602 122 154</td> <td>Rp1 1/4"</td> <td>30</td> <td>97</td> <td>154.5</td> <td>64.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 155</td> <td>Rp1 1/2"</td> <td>38</td> <td>103</td> <td>154.5</td> <td>69.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 156</td> <td>Rp 2"</td> <td>47</td> <td>127</td> <td>185</td> <td>79.5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 151	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3	602 122 152	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7	602 122 153	Rp 1"	24	83	100	47.5	602 122 154	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3	602 122 155	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3	602 122 156	Rp 2"	47	127	185	79.5			
Kod. No	D	d	L	A	H																																										
602 122 151	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3																																										
602 122 152	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7																																										
602 122 153	Rp 1"	24	83	100	47.5																																										
602 122 154	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3																																										
602 122 155	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3																																										
602 122 156	Rp 2"	47	127	185	79.5																																										

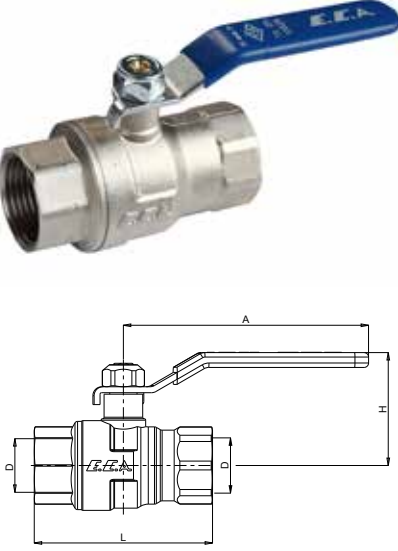
KİLİTLEMELİ DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 0.5 (Bina İçi Doğalgaz Tesisatları için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																								
	602 122 175	1/2" KİLİTLEMELİ DOĞALGAZ KÜRESEL VALF		26	24																								
	602 122 176	3/4" KİLİTLEMELİ DOĞALGAZ KÜRESEL VALF		33	12																								
	602 122 177	1" KİLİTLEMELİ DOĞALGAZ KÜRESEL VALF		53	15																								
		<ul style="list-style-type: none"> EN331 Sistem 1'e göre 650°C - 30 dk. özel performans testinden başarı ile geçerek CE belgelidir. Bina içi doğalgaz tesisatlarında kullanımı uygundur. 																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 175</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>14</td> <td>59.2</td> <td>83</td> <td>37.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 176</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>19</td> <td>68.2</td> <td>83</td> <td>40.7</td> </tr> <tr> <td>602 122 177</td> <td>Rp 1"</td> <td>24</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>47.5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 175	Rp 1/2"	14	59.2	83	37.3	602 122 176	Rp 3/4"	19	68.2	83	40.7	602 122 177	Rp 1"	24	83	100	47.5			
Kod. No	D	d	L	A	H																								
602 122 175	Rp 1/2"	14	59.2	83	37.3																								
602 122 176	Rp 3/4"	19	68.2	83	40.7																								
602 122 177	Rp 1"	24	83	100	47.5																								

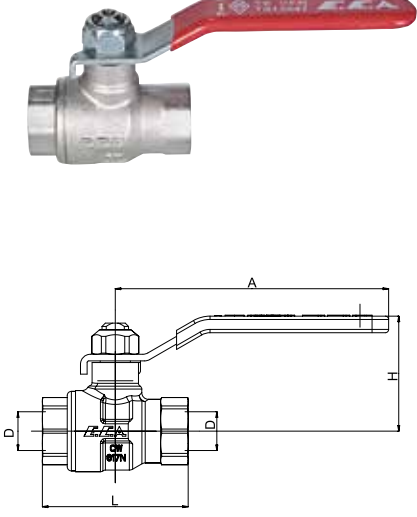
DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ - MOP 5 (Bina Dışı Doğalgaz Tesisatları için)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																									
 	602 122 205	1/2" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		23	24																																									
	602 122 206	3/4" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		28	12																																									
	602 122 207	1" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		46	15																																									
	602 122 208	1 1/4" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		101	8																																									
	602 122 209	1 1/2" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		135	6																																									
	602 122 210	2" DOĞALGAZ KÜRESEL VALFİ		207	3																																									
		<ul style="list-style-type: none"> • EN331 Sistem 3'e göre CE belgelidir. • Bina dışı doğalgaz tesisatlarında kullanımı uygundur. 																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 205</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>14</td> <td>59.2</td> <td>82.5</td> <td>37.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 206</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>19</td> <td>68.2</td> <td>82.5</td> <td>40.7</td> </tr> <tr> <td>602 122 207</td> <td>Rp 1"</td> <td>24</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>47.5</td> </tr> <tr> <td>602 122 208</td> <td>Rp1 1/4"</td> <td>30</td> <td>97</td> <td>154.5</td> <td>64.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 209</td> <td>Rp1 1/2"</td> <td>38</td> <td>103</td> <td>154.5</td> <td>69.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 210</td> <td>Rp 2"</td> <td>47</td> <td>127</td> <td>185</td> <td>79.5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 205	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3	602 122 206	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7	602 122 207	Rp 1"	24	83	100	47.5	602 122 208	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3	602 122 209	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3	602 122 210	Rp 2"	47	127	185	79.5		
Kod. No	D	d	L	A	H																																									
602 122 205	Rp 1/2"	14	59.2	82.5	37.3																																									
602 122 206	Rp 3/4"	19	68.2	82.5	40.7																																									
602 122 207	Rp 1"	24	83	100	47.5																																									
602 122 208	Rp1 1/4"	30	97	154.5	64.3																																									
602 122 209	Rp1 1/2"	38	103	154.5	69.3																																									
602 122 210	Rp 2"	47	127	185	79.5																																									
																																														


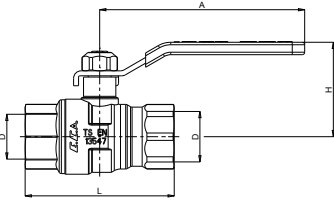
İÇME SUYU KÜRESEL VALFLERİ - PN10

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																										
	602 122 168	1/2" İÇME SUYU KÜRESEL VALFİ İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	24	24																																										
	602 122 169	3/4" İÇME SUYU KÜRESEL VALFİ İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	32	12																																										
	602 122 170	1" İÇME SUYU KÜRESEL VALFİ İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	52	15																																										
	602 122 182	1 1/4" İÇME SUYU KÜRESEL VALFİ İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	121	8																																										
	602 122 183	1 1/2" İÇME SUYU KÜRESEL VALFİ İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	161	6																																										
	602 122 184	2" İÇME SUYU KÜRESEL VALFİ İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	254	3																																										
		<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 13828 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C 																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 168</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>Ø15</td> <td>60</td> <td>83</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>602 122 169</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>Ø20</td> <td>68.5</td> <td>83</td> <td>41.2</td> </tr> <tr> <td>602 122 170</td> <td>Rp 1"</td> <td>Ø25</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>47.5</td> </tr> <tr> <td>602 122 182</td> <td>Rp1 1/4"</td> <td>Ø32</td> <td>96.1</td> <td>154.5</td> <td>64.3</td> </tr> <tr> <td>602 122 183</td> <td>Rp1 1/2"</td> <td>Ø40</td> <td>109</td> <td>154.5</td> <td>71.25</td> </tr> <tr> <td>602 122 184</td> <td>Rp 2"</td> <td>Ø50</td> <td>129</td> <td>185</td> <td>81.65</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 168	Rp 1/2"	Ø15	60	83	38	602 122 169	Rp 3/4"	Ø20	68.5	83	41.2	602 122 170	Rp 1"	Ø25	83	100	47.5	602 122 182	Rp1 1/4"	Ø32	96.1	154.5	64.3	602 122 183	Rp1 1/2"	Ø40	109	154.5	71.25	602 122 184	Rp 2"	Ø50	129	185	81.65		
Kod. No	D	d	L	A	H																																									
602 122 168	Rp 1/2"	Ø15	60	83	38																																									
602 122 169	Rp 3/4"	Ø20	68.5	83	41.2																																									
602 122 170	Rp 1"	Ø25	83	100	47.5																																									
602 122 182	Rp1 1/4"	Ø32	96.1	154.5	64.3																																									
602 122 183	Rp1 1/2"	Ø40	109	154.5	71.25																																									
602 122 184	Rp 2"	Ø50	129	185	81.65																																									


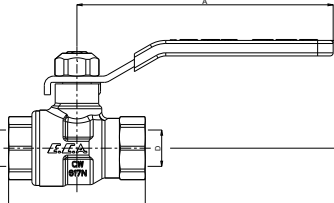
ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																																																		
	602 122 105	1/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	38	24																																																																		
	602 122 106	3/8" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	39	24																																																																		
	602 122 107	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	40	24																																																																		
	602 122 108	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	49	12																																																																		
	602 122 109	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	76	15																																																																		
	602 122 110	1 1/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	164	8																																																																		
	602 122 111	1 1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	214	6																																																																		
	602 122 112	2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	376	3																																																																		
	602 122 113	2 1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	967	2																																																																		
	602 122 114	3" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	1.619	1																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 105</td> <td>G 1/4"</td> <td>10</td> <td>44</td> <td>83</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>602 122 106</td> <td>G 3/8"</td> <td>11</td> <td>46</td> <td>83</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>602 122 107</td> <td>1/2"</td> <td>14</td> <td>50</td> <td>83</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>602 122 108</td> <td>3/4"</td> <td>19</td> <td>58</td> <td>83</td> <td>40,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 109</td> <td>G 1"</td> <td>24</td> <td>71</td> <td>100</td> <td>46,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 110</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>30</td> <td>84,5</td> <td>154,5</td> <td>64,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 111</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>38</td> <td>93</td> <td>154,5</td> <td>69,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 112</td> <td>G 2"</td> <td>50</td> <td>117</td> <td>185</td> <td>81,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 113</td> <td>G 2 1/2"</td> <td>64</td> <td>150,5</td> <td>249,5</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>602 122 114</td> <td>G 3"</td> <td>76</td> <td>165</td> <td>249,5</td> <td>122</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 105	G 1/4"	10	44	83	35	602 122 106	G 3/8"	11	46	83	36	602 122 107	1/2"	14	50	83	37	602 122 108	3/4"	19	58	83	40,5	602 122 109	G 1"	24	71	100	46,5	602 122 110	G 1 1/4"	30	84,5	154,5	64,5	602 122 111	G 1 1/2"	38	93	154,5	69,5	602 122 112	G 2"	50	117	185	81,5	602 122 113	G 2 1/2"	64	150,5	249,5	111	602 122 114	G 3"	76	165	249,5	122		
Kod. No	D	d	L	A	H																																																																	
602 122 105	G 1/4"	10	44	83	35																																																																	
602 122 106	G 3/8"	11	46	83	36																																																																	
602 122 107	1/2"	14	50	83	37																																																																	
602 122 108	3/4"	19	58	83	40,5																																																																	
602 122 109	G 1"	24	71	100	46,5																																																																	
602 122 110	G 1 1/4"	30	84,5	154,5	64,5																																																																	
602 122 111	G 1 1/2"	38	93	154,5	69,5																																																																	
602 122 112	G 2"	50	117	185	81,5																																																																	
602 122 113	G 2 1/2"	64	150,5	249,5	111																																																																	
602 122 114	G 3"	76	165	249,5	122																																																																	

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25 (YENİ)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																																						
 	602 122 187	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	32	24																																																						
	602 122 188	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	39	12																																																						
	602 122 189	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	61	15																																																						
	602 122 202	1 1/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	131	8																																																						
	602 122 203	1 1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	171	6																																																						
	602 122 204	2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	301	3																																																						
	602 122 235	2 1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	774	2																																																						
602 122 236	3" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	1.295	1																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 187</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>Ø 15</td> <td>60</td> <td>83</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>602 122 188</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>Ø 20</td> <td>68,5</td> <td>83</td> <td>41,2</td> </tr> <tr> <td>602 122 189</td> <td>Rp 1"</td> <td>Ø 25</td> <td>83</td> <td>100</td> <td>47,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 202</td> <td>Rp 1 1/4"</td> <td>Ø 32</td> <td>96,1</td> <td>154,5</td> <td>64,3</td> </tr> <tr> <td>602 122 203</td> <td>Rp 1 1/2"</td> <td>Ø 40</td> <td>109</td> <td>154,5</td> <td>71,25</td> </tr> <tr> <td>602 122 204</td> <td>Rp 2"</td> <td>Ø 50</td> <td>129</td> <td>185</td> <td>81,65</td> </tr> <tr> <td>602 122 235</td> <td>Rp 2 1/2"</td> <td>Ø 64</td> <td>150,6</td> <td>249,3</td> <td>112,8</td> </tr> <tr> <td>602 122 236</td> <td>Rp 2"</td> <td>Ø 76</td> <td>165</td> <td>249,3</td> <td>123,8</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 187	Rp 1/2"	Ø 15	60	83	38	602 122 188	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	83	41,2	602 122 189	Rp 1"	Ø 25	83	100	47,5	602 122 202	Rp 1 1/4"	Ø 32	96,1	154,5	64,3	602 122 203	Rp 1 1/2"	Ø 40	109	154,5	71,25	602 122 204	Rp 2"	Ø 50	129	185	81,65	602 122 235	Rp 2 1/2"	Ø 64	150,6	249,3	112,8	602 122 236	Rp 2"	Ø 76	165	249,3	123,8				
Kod. No	D	d	L	A	H																																																					
602 122 187	Rp 1/2"	Ø 15	60	83	38																																																					
602 122 188	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	83	41,2																																																					
602 122 189	Rp 1"	Ø 25	83	100	47,5																																																					
602 122 202	Rp 1 1/4"	Ø 32	96,1	154,5	64,3																																																					
602 122 203	Rp 1 1/2"	Ø 40	109	154,5	71,25																																																					
602 122 204	Rp 2"	Ø 50	129	185	81,65																																																					
602 122 235	Rp 2 1/2"	Ø 64	150,6	249,3	112,8																																																					
602 122 236	Rp 2"	Ø 76	165	249,3	123,8																																																					
		<p>YENİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS CEN TS 13547 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C 																																																								

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN40 (YENİ)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																				
 	602 122 228	1/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	39	24																																				
	602 122 229	3/8" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	39	24																																				
	602 122 230	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	40	24																																				
	602 122 231	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	50	12																																				
	602 122 232	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ	77	15																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 228</td> <td>G 1/4"</td> <td>Ø 10</td> <td>44</td> <td>83</td> <td>35,3</td> </tr> <tr> <td>602 122 229</td> <td>G 3/8"</td> <td>Ø 11</td> <td>46</td> <td>83</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>602 122 230</td> <td>1/2"</td> <td>Ø 14</td> <td>50</td> <td>83</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>602 122 231</td> <td>3/4"</td> <td>Ø 19</td> <td>58</td> <td>83</td> <td>40,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 232</td> <td>G 1"</td> <td>Ø 24</td> <td>71</td> <td>100</td> <td>46,5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 228	G 1/4"	Ø 10	44	83	35,3	602 122 229	G 3/8"	Ø 11	46	83	36	602 122 230	1/2"	Ø 14	50	83	37	602 122 231	3/4"	Ø 19	58	83	40,5	602 122 232	G 1"	Ø 24	71	100	46,5			
Kod. No	D	d	L	A	H																																			
602 122 228	G 1/4"	Ø 10	44	83	35,3																																			
602 122 229	G 3/8"	Ø 11	46	83	36																																			
602 122 230	1/2"	Ø 14	50	83	37																																			
602 122 231	3/4"	Ø 19	58	83	40,5																																			
602 122 232	G 1"	Ø 24	71	100	46,5																																			
		<p>YENİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS CEN TS 13547 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C 																																						

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 122 117	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	41	24
	602 122 118	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	51	12
	602 122 119	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	78	15
	602 122 120	1 1/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	170	8
	602 122 121	1 1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	221	6
	602 122 122	2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	394	3

Kod. No	D	d	L	A	H
602 122 117	1/2"	14	58	83	37
602 122 118	3/4"	19	69	83	40,5
602 122 119	G 1"	24	80	100	46,5
602 122 120	G 1 1/4"	30	97	154,5	64,5
602 122 121	G 1 1/2"	38	108	154,5	69,5
602 122 122	G 2"	50	132	185	81,5


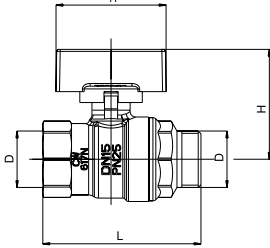

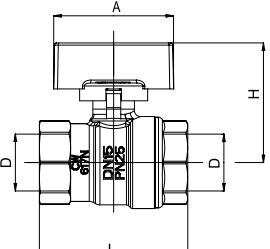
ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER-PN25 (YENİ)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 122 237	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	33	24
	602 122 238	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	41	12
	602 122 239	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	62	15
	602 122 240	1 1/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	136	8
	602 122 241	1 1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	177	6
	602 122 242	2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VİDA - TAM GEÇİŞLİ	315	3


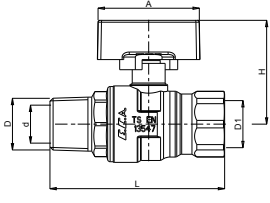

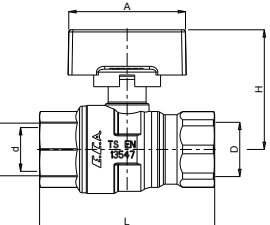
Kod. No	D	D1	d	L	A	H
602 122 237	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 10	44	83	35,3
602 122 238	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 11	46	83	36
602 122 239	R 1"	Rp 1"	Ø 14	50	83	37
602 122 240	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	Ø 19	58	83	40,5
602 122 241	R 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Ø 24	71	100	46,5
602 122 242	R 2"	Rp 2"	Ø 24	71	100	46,5

- TS CEN TS 13547
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -3°C +80°C

ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER - PN25

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																							
	KV: 602 122 131 MV: 602 122 134	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		41	24																							
	KV: 602 122 132 MV: 602 122 135	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		51	12																							
	KV: 602 122 133 MV: 602 122 136	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		78	15																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 131/134</td> <td>1/2"</td> <td>14</td> <td>58</td> <td>40</td> <td>40,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 132/135</td> <td>3/4"</td> <td>19</td> <td>68,5</td> <td>40</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>602 122 133/136</td> <td>G 1"</td> <td>24</td> <td>80</td> <td>40</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 131/134	1/2"	14	58	40	40,5	602 122 132/135	3/4"	19	68,5	40	48	602 122 133/136	G 1"	24	80	40	53		
Kod. No	D	d	L	A	H																							
602 122 131/134	1/2"	14	58	40	40,5																							
602 122 132/135	3/4"	19	68,5	40	48																							
602 122 133/136	G 1"	24	80	40	53																							
	KV: 602 122 125 MV: 602 122 128	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF KELEBEK VOLANLI İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		40	24																							
	KV: 602 122 126 MV: 602 122 129	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF KELEBEK VOLANLI İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		49	12																							
	KV: 602 122 127 MV: 602 122 130	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF KELEBEK VOLANLI İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		76	15																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 125/128</td> <td>1/2"</td> <td>14</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>40,5</td> </tr> <tr> <td>602 122 126/129</td> <td>3/4"</td> <td>19</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>602 122 127/130</td> <td>G 1"</td> <td>24</td> <td>71</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 125/128	1/2"	14	50	40	40,5	602 122 126/129	3/4"	19	58	60	48	602 122 127/130	G 1"	24	71	60	53		
Kod. No	D	d	L	A	H																							
602 122 125/128	1/2"	14	50	40	40,5																							
602 122 126/129	3/4"	19	58	60	48																							
602 122 127/130	G 1"	24	71	60	53																							


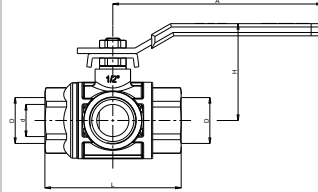

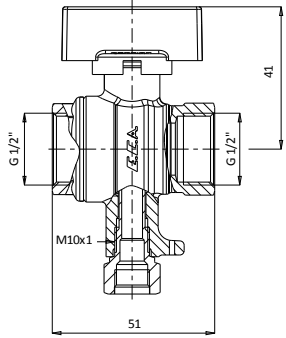

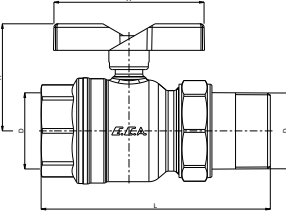
ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLER - PN25 (YENİ)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																											
	KV: 602 122 243 MV: 602 122 244	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VIDA - TAM GEÇİŞLİ *		33	24																											
	KV: 602 122 245 MV: 602 122 246	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		41	12																											
	KV: 602 122 247 MV: 602 122 248	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF İÇ VE DIŞ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		62	15																											
		<p>YENİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS CEN TS 13547 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • 1/2"-3/4" özel plastik, 1" alüminyum volanlıdır. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>D1</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 243/244</td> <td>R 1/2"</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>Ø 15</td> <td>69</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>602 122 245/246</td> <td>R 3/4"</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>Ø 20</td> <td>77,5</td> <td>60</td> <td>48,7</td> </tr> <tr> <td>602 122 247/248</td> <td>R 1"</td> <td>Rp 1"</td> <td>Ø 25</td> <td>93</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	D1	d	L	A	H	602 122 243/244	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 15	69	40	41	602 122 245/246	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 20	77,5	60	48,7	602 122 247/248	R 1"	Rp 1"	Ø 25	93	60	53		
Kod. No	D	D1	d	L	A	H																										
602 122 243/244	R 1/2"	Rp 1/2"	Ø 15	69	40	41																										
602 122 245/246	R 3/4"	Rp 3/4"	Ø 20	77,5	60	48,7																										
602 122 247/248	R 1"	Rp 1"	Ø 25	93	60	53																										
	KV: 602 122 249 MV: 602 122 250	1/2" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF KELEBEK VOLANLI İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ*		32	24																											
	KV: 602 122 251 MV: 602 122 252	3/4" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF KELEBEK VOLANLI İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		39	12																											
	KV: 602 122 253 MV: 602 122 254	1" ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALF KELEBEK VOLANLI İÇ VE İÇ VIDA - TAM GEÇİŞLİ		61	15																											
		<p>YENİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS CEN TS 13547 • Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • 1/2"-3/4" özel plastik, 1" alüminyum volanlıdır. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 249/250</td> <td>Rp 1/2"</td> <td>Ø 15</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>602 122 251/252</td> <td>Rp 3/4"</td> <td>Ø 20</td> <td>68,5</td> <td>60</td> <td>48,7</td> </tr> <tr> <td>602 122 253/254</td> <td>Rp 1"</td> <td>Ø 25</td> <td>83</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 249/250	Rp 1/2"	Ø 15	60	40	41	602 122 251/252	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	60	48,7	602 122 253/254	Rp 1"	Ø 25	83	60	53						
Kod. No	D	d	L	A	H																											
602 122 249/250	Rp 1/2"	Ø 15	60	40	41																											
602 122 251/252	Rp 3/4"	Ø 20	68,5	60	48,7																											
602 122 253/254	Rp 1"	Ø 25	83	60	53																											


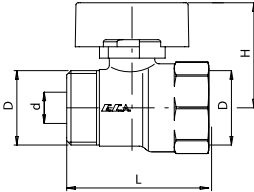

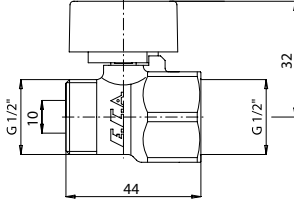

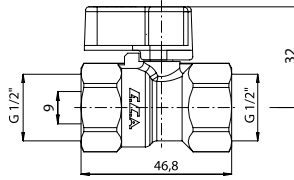

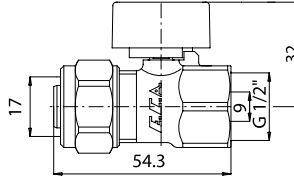
KV: Kırmızı Volan MV: Mavi Volan

* G1/2" ölçülü ürünler plastik volanlıdır.

ÖZEL AMAÇLI KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)


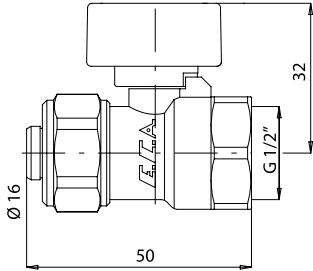

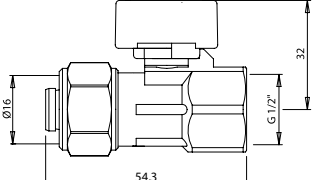

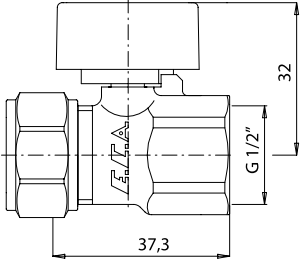
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																			
	102 122 131	1/4" ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF		63	24																																			
	102 122 132	3/8" ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF		71	24																																			
	102 122 133	1/2" ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF		100	20																																			
	102 122 134	3/4" ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF		136	10																																			
	102 122 135	1" ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALF		204	15																																			
				<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişli PN25 Hat ayırma amaçlı kullanılır. 180° çevirme kolu hareketi 3 konumlu akış <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 122 131</td> <td>G 1/4"</td> <td>10</td> <td>50</td> <td>95</td> <td>41,3</td> </tr> <tr> <td>102 122 132</td> <td>G 3/8"</td> <td>11</td> <td>52</td> <td>95</td> <td>42,2</td> </tr> <tr> <td>102 122 133</td> <td>1/2"</td> <td>14,5</td> <td>62</td> <td>95</td> <td>44,1</td> </tr> <tr> <td>102 122 134</td> <td>3/4"</td> <td>19</td> <td>71</td> <td>115</td> <td>52,7</td> </tr> <tr> <td>102 122 135</td> <td>G 1"</td> <td>24</td> <td>83</td> <td>115</td> <td>56,7</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	102 122 131	G 1/4"	10	50	95	41,3	102 122 132	G 3/8"	11	52	95	42,2	102 122 133	1/2"	14,5	62	95	44,1	102 122 134	3/4"	19	71	115	52,7	102 122 135	G 1"	24	83	115	56,7
Kod. No	D	d	L	A	H																																			
102 122 131	G 1/4"	10	50	95	41,3																																			
102 122 132	G 3/8"	11	52	95	42,2																																			
102 122 133	1/2"	14,5	62	95	44,1																																			
102 122 134	3/4"	19	71	115	52,7																																			
102 122 135	G 1"	24	83	115	56,7																																			
	602 122 149	1/2" TERMOKUPL ÇIKIŞLI KÜRESEL VALF		42	24																																			
				<ul style="list-style-type: none"> Termokupl tipi hissedici kovani bulunur. Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C 																																				
	602 122 180	1 1/4" RAKORLU KÜRESEL VALF KIRMIZI KELEBEK VOLANLI		169	15																																			
	602 122 181	1 1/4" RAKORLU KÜRESEL VALF MAVİ KELEBEK VOLANLI		169	15																																			
		<ul style="list-style-type: none"> PN 16 Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C Max. Çalışma Basınç: 10 bar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 122 180/181</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>Ø 32</td> <td>125</td> <td>82</td> <td>58,5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	d	L	A	H	602 122 180/181	G 1 1/4"	Ø 32	125	82	58,5																										
Kod. No	D	d	L	A	H																																			
602 122 180/181	G 1 1/4"	Ø 32	125	82	58,5																																			

MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)


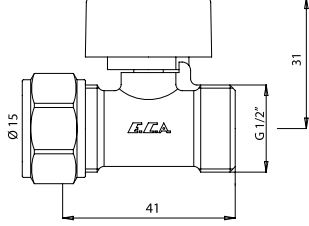

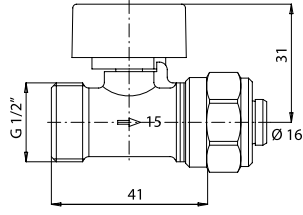

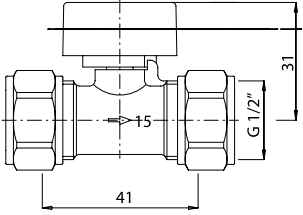
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																					
	102 122 026	1/4" KÜRESEL VALF, KIRMIZI VOLAN, İÇxDİŞ VIDA		24	30																																					
	102 122 027	3/8" KÜRESEL VALF, KIRMIZI VOLAN İÇxDİŞ VIDA		24	30																																					
	102 122 028	1/2" KÜRESEL VALF, KIRMIZI VOLAN İÇxDİŞ VIDA		27	30																																					
	102 122 029	3/4" KÜRESEL VALF, KIRMIZI VOLAN İÇxDİŞ VIDA		37	15																																					
	102 122 030	1" KÜRESEL VALF, KIRMIZI VOLAN İÇxDİŞ VIDA		56	10																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D₁</th> <th>D₂</th> <th>d(Ø)</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>AA/SW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 122 026</td> <td>G 1/4"</td> <td>8</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>102 122 027</td> <td>G 3/8"</td> <td>8</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>102 122 028</td> <td>1/2"</td> <td>10</td> <td>44</td> <td>32</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>102 122 029</td> <td>3/4"</td> <td>11</td> <td>50</td> <td>38</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>102 122 030</td> <td>G 1"</td> <td>14,5</td> <td>57,5</td> <td>43</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No		D ₁	D ₂	d(Ø)	L	H	AA/SW	102 122 026	G 1/4"	8	40	30	21	102 122 027	G 3/8"	8	40	30	22	102 122 028	1/2"	10	44	32	25	102 122 029	3/4"	11	50	38	31	102 122 030	G 1"	14,5	57,5	43	38			
Kod. No	D ₁	D ₂	d(Ø)	L	H	AA/SW																																				
102 122 026	G 1/4"	8	40	30	21																																					
102 122 027	G 3/8"	8	40	30	22																																					
102 122 028	1/2"	10	44	32	25																																					
102 122 029	3/4"	11	50	38	31																																					
102 122 030	G 1"	14,5	57,5	43	38																																					
	602 122 003	1/2" MİNİ KÜRESEL VALF MAVİ VOLANLI İÇxDİŞ VIDA		27	30																																					
	602 122 090*	1/2" MİNİ KÜRESEL VALF İÇ X İÇ VIDA		27	24																																					
	102 122 236*	1/2" RAKORLU KÜRESEL VALF (Ø 17 X 2mm PEX hortum Rakorlu)		52	24																																					

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.


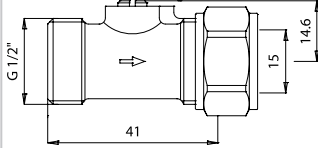

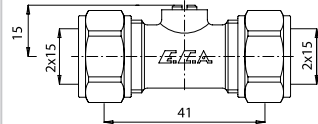

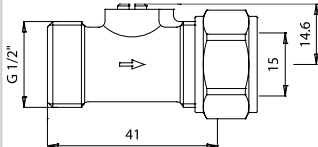
RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	kırmızı volanlı: 102 122 031 mavi volanlı: 102 122 348	1/2" RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALF KENDİNDEN HORTUM UÇLU Ø 16X2 mm PEX • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C +80C • Özel Plastik T(kelebek) volan		31	24
	kırmızı volanlı: 102 122 350 mavi volanlı: 102 122 349	1/2" RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALF SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU Ø 16X2 mm PEX • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C +80C • Özel Plastik T(kelebek) volan		34	24
	kırmızı volanlı: 102 122 376 mavi volanlı: 102 122 375	1/2" RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALF Ø 15 mm BAKIR BORU BAĞLANTISINA UYGUN • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C +80C • Özel Plastik T(kelebek) volan		39	24


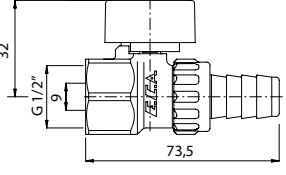

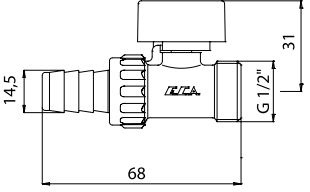

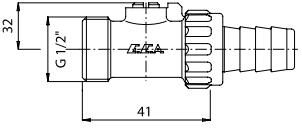
O-RİNGLİ MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	kırmızı volanlı: 102 122 378 mavi volanlı: 102 122 377	1/2" RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALF Ø 15 mm BAKIR BORU BAĞLANTISINA UYGUN <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • Özel Plastik T(kelebek) volan • O-Ring sızdırmazlık halkalı 		34	24
	kırmızı volanlı: 102 122 343 mavi volanlı: 102 122 342	1/2" RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALF SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU Ø 16X2 mm-ERKEK <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -3°C +8°C • Özel Plastik L volan • O-Ring sızdırmazlık halkalı 		36	30
	102 122 201	KELEBEK VOLANLI MİNİ KÜRESEL VALF 2 X Ø 15 mm BAKIR BORU BAĞLANTISINA UYGUN <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • Özel Plastik T(kelebek) volan • O-Ring sızdırmazlık halkalı 		55	20

RAKORLU MİNİ KÜRESEL VALFLER O - RİNGLİ + TORNAVİDA MİLLİ (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)


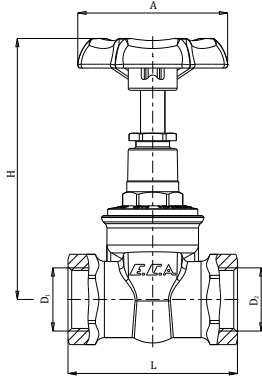
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 122 006*	1/2" TORNAVİDA MİLLİ KÜRESEL VALF Ø 16 X 2 PEX BORU BAĞLANTILI <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • O-Ring sızdırmazlık halkalı 		35	24
	102 122 261*	1/2" TORNAVİDA MİLLİ KÜRESEL VALF 2 X Ø 15 BAKIR BORU BAĞLANTISINA UYGUN <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C +80C • O-Ring sızdırmazlık halkalı 		52	24
	602 122 005*	1/2" TORNAVİDA MİLLİ MİNİ KÜRESEL VALF Ø 15 mm BAKIR BORU BAĞLANTILI <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C +80C • O-Ring sızdırmazlık halkalı 		30	24

HORTUM UÇLU MİNİ KÜRESEL VALFLER (SU, YAĞ VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN)


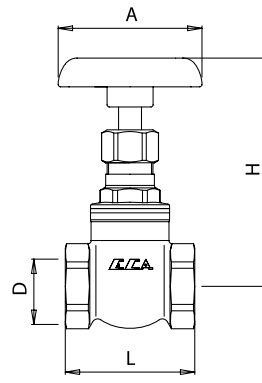
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	kırmızı volanlı: 602 122 001* mavi volanlı: 602 122 009*	1/2" BOŞALTMA MUSLUĞU • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • Özel Plastik T(kelebek) volan		36	24
	kırmızı volanlı: 102 122 380 mavi volanlı: 102 122 379	1/2" BOŞALTMA MUSLUĞU O - RİNGLİ • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C • Özel Plastik L volan • O-Ring sızdırmazlık halkalı		34	24
	602 122 004*	1/2" TORNAVİDA MİLLİ BOŞALTMA MUSLUĞU • TSEK • PN10 • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C +80C • O-Ring sızdırmazlık halkalı		32	24

* İlgili ürünler sipariş bazında özel üretilir.


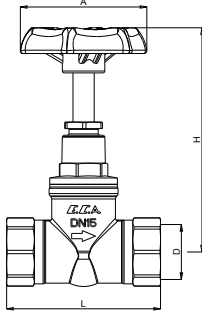
ŞİBER VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																
	601 003 019	1/2" ŞİBER VALF		46	30																																
	601 003 020	3/4" ŞİBER VALF		54	20																																
	601 003 021	1" ŞİBER VALF		92	20																																
	601 003 022	1 1/4" ŞİBER VALF		153	12																																
	601 003 023	1 1/2" ŞİBER VALF		180	12																																
	601 003 024	2" ŞİBER VALF		274	8																																
				<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 12288 • Özel plastik çevirme volanı • PN 25 • Max. çalışma sıcaklığı: 90°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 003 019</td> <td>1/2"</td> <td>55,5</td> <td>85</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>601 003 020</td> <td>3/4"</td> <td>58</td> <td>96</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>601 003 021</td> <td>G 1"</td> <td>68</td> <td>103</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>601 003 022</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>78</td> <td>109</td> <td>68,5</td> </tr> <tr> <td>601 003 023</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>80,5</td> <td>119</td> <td>68,5</td> </tr> <tr> <td>601 003 024</td> <td>G 2"</td> <td>93</td> <td>148</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	H	A	601 003 019	1/2"	55,5	85	49	601 003 020	3/4"	58	96	59	601 003 021	G 1"	68	103	59	601 003 022	G 1 1/4"	78	109	68,5	601 003 023	G 1 1/2"	80,5	119	68,5	601 003 024	G 2"	93
Kod. No	D	L	H	A																																	
601 003 019	1/2"	55,5	85	49																																	
601 003 020	3/4"	58	96	59																																	
601 003 021	G 1"	68	103	59																																	
601 003 022	G 1 1/4"	78	109	68,5																																	
601 003 023	G 1 1/2"	80,5	119	68,5																																	
601 003 024	G 2"	93	148	83																																	


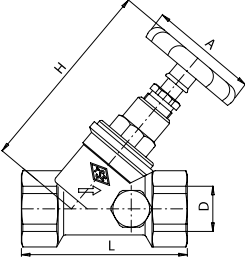
ŞİBER VALFLER, OPTİMİZE TİP

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																															
	601 003 001	1/2" ŞİBER VALF		43	30																																															
	601 003 002	3/4" ŞİBER VALF		49	20																																															
	601 003 003	1" ŞİBER VALF		85	20																																															
	601 003 004	1 1/4" ŞİBER VALF		147	12																																															
	601 003 005	1 1/2" ŞİBER VALF		176	12																																															
	601 003 006	2" ŞİBER VALF		263	9																																															
	601 003 015	2 1/2" ŞİBER VALF		515	4																																															
	601 003 016	3" ŞİBER VALF		826	2																																															
	601 003 017	4" ŞİBER VALF		1.147	1																																															
				<ul style="list-style-type: none"> • Özel plastik çevirme volanı • PN 25 • Max. çalışma sıcaklığı: 90°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 003 001</td> <td>1/2"</td> <td>40</td> <td>89</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>601 003 002</td> <td>3/4"</td> <td>49</td> <td>97</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>601 003 003</td> <td>G 1"</td> <td>50</td> <td>106,5</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>601 003 004</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>58</td> <td>117</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>601 003 005</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>62</td> <td>129</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>601 003 006</td> <td>G 2"</td> <td>68</td> <td>150</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>601 003 015</td> <td>G 2 1/2"</td> <td>78</td> <td>180,5</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>601 003 016</td> <td>G 3"</td> <td>90</td> <td>210</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>601 003 017</td> <td>G 4"</td> <td>102</td> <td>221</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	H	A	601 003 001	1/2"	40	89	50	601 003 002	3/4"	49	97	60	601 003 003	G 1"	50	106,5	60	601 003 004	G 1 1/4"	58	117	70	601 003 005	G 1 1/2"	62	129	70	601 003 006	G 2"	68	150	80	601 003 015	G 2 1/2"	78	180,5	110	601 003 016	G 3"	90	210	110	601 003 017	G 4"	102
Kod. No	D	L	H	A																																																
601 003 001	1/2"	40	89	50																																																
601 003 002	3/4"	49	97	60																																																
601 003 003	G 1"	50	106,5	60																																																
601 003 004	G 1 1/4"	58	117	70																																																
601 003 005	G 1 1/2"	62	129	70																																																
601 003 006	G 2"	68	150	80																																																
601 003 015	G 2 1/2"	78	180,5	110																																																
601 003 016	G 3"	90	210	110																																																
601 003 017	G 4"	102	221	130																																																


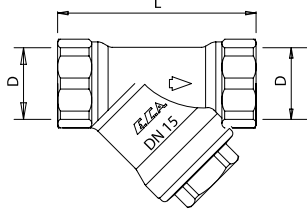
STOP VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																															
	601 005 031	1/2" STOP VALF		45	60																															
	601 005 032	3/4" STOP VALF		61	35																															
	601 005 033	1 STOP VALF		100	20																															
	601 005 034	1 1/4" STOP VALF		157	10																															
	601 005 035	1 1/2" STOP VALF		216	8																															
	601 005 036	2" STOP VALF		376	6																															
	<ul style="list-style-type: none"> • TS 15 EN1213 • Özel plastik çevirme volanı • PN 10 • Max. çalışma sıcaklığı: 80°C 																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 005 031</td> <td>1/2"</td> <td>58</td> <td>49</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>601 005 032</td> <td>3/4"</td> <td>63</td> <td>58</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>601 005 033</td> <td>G 1"</td> <td>77</td> <td>58</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>601 005 034</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>94</td> <td>68.4</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>601 005 035</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>100</td> <td>82.7</td> <td>130.7</td> </tr> <tr> <td>601 005 036</td> <td>G 2"</td> <td>120</td> <td>82.7</td> <td>148.7</td> </tr> </tbody> </table>		Kod. No	D	L	A	H	601 005 031	1/2"	58	49	84	601 005 032	3/4"	63	58	94	601 005 033	G 1"	77	58	103	601 005 034	G 1 1/4"	94	68.4	125	601 005 035	G 1 1/2"	100	82.7	130.7	601 005 036	G 2"	120	82.7	148.7
Kod. No	D	L	A	H																																
601 005 031	1/2"	58	49	84																																
601 005 032	3/4"	63	58	94																																
601 005 033	G 1"	77	58	103																																
601 005 034	G 1 1/4"	94	68.4	125																																
601 005 035	G 1 1/2"	100	82.7	130.7																																
601 005 036	G 2"	120	82.7	148.7																																



KOSVA VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																															
	601 004 001	1/2" KOSVA VALF		66	40																															
	601 004 002	3/4" KOSVA VALF		85	25																															
	601 004 003	1" KOSVA VALF		124	15																															
	601 004 004	1 1/4" KOSVA VALF		227	12																															
	601 004 005	1 1/2" KOSVA VALF		266	8																															
	601 004 006	2" KOSVA VALF		413	5																															
	<ul style="list-style-type: none"> • Özel plastik çevirme volanı • Akış çıkış yönünde, sağ ve sol yana takılabilen özel plastik akuple boşaltma vanalı • PN 10 • Max. çalışma sıcaklığı: 80°C 																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 004 001</td> <td>1/2"</td> <td>57</td> <td>50</td> <td>84.5</td> </tr> <tr> <td>601 004 002</td> <td>3/4"</td> <td>67</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>601 004 003</td> <td>G 1"</td> <td>78</td> <td>60</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>601 004 004</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>92</td> <td>70</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>601 004 005</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>102</td> <td>80</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>601 004 006</td> <td>G 2"</td> <td>122</td> <td>90</td> <td>177</td> </tr> </tbody> </table>		Kod. No	D	L	H	A	601 004 001	1/2"	57	50	84.5	601 004 002	3/4"	67	60	100	601 004 003	G 1"	78	60	118	601 004 004	G 1 1/4"	92	70	137	601 004 005	G 1 1/2"	102	80	152	601 004 006	G 2"	122	90	177
Kod. No	D	L	H	A																																
601 004 001	1/2"	57	50	84.5																																
601 004 002	3/4"	67	60	100																																
601 004 003	G 1"	78	60	118																																
601 004 004	G 1 1/4"	92	70	137																																
601 004 005	G 1 1/2"	102	80	152																																
601 004 006	G 2"	122	90	177																																


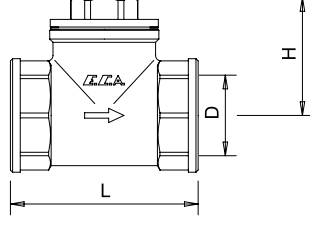
FİLTRELER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																				
	601 010 001	1/2" FİLTRE		34	40																				
	601 010 002	3/4" FİLTRE		41	25																				
	601 010 003	1" FİLTRE		61	14																				
	601 010 004	1 1/4" FİLTRE		98	8																				
	601 010 005	1 1/2" FİLTRE		129	5																				
	601 010 006	2" FİLTRE		227	3																				
				<ul style="list-style-type: none"> TSEK Çalışma basıncı : 25 bar Max. çalışma sıcaklığı : -30°C, +80°C Özel paslanmaz çelik filtre (140 delik/cm2) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 010 001</td> <td>1/2"</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>601 010 002</td> <td>3/4"</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>601 010 003</td> <td>G 1"</td> <td>86,7</td> </tr> <tr> <td>601 010 004</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>601 010 005</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>601 010 006</td> <td>G 2"</td> <td>122</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	601 010 001	1/2"	57	601 010 002	3/4"	69	601 010 003	G 1"	86,7	601 010 004	G 1 1/4"	92	601 010 005	G 1 1/2"	102	601 010 006	G 2"	122
Kod. No	D	L																							
601 010 001	1/2"	57																							
601 010 002	3/4"	69																							
601 010 003	G 1"	86,7																							
601 010 004	G 1 1/4"	92																							
601 010 005	G 1 1/2"	102																							
601 010 006	G 2"	122																							


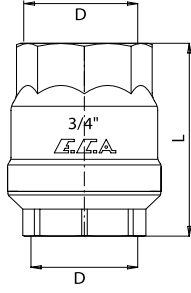
ÇALPARA ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.															
	101 007 092	1/2" ÇALPARA ÇEKVALF		38	40															
	101 007 093	3/4" ÇALPARA ÇEKVALF		46	20															
	101 007 094	1" ÇALPARA ÇEKVALF		64	14															
		<ul style="list-style-type: none"> TS EN 1074-3 Özel askı tasarımı ile sarkaç tipi çalışan, kauçuk contalı klape grubu Çalışma basıncı : 25 bar Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101 007 092</td> <td>1/2"</td> <td>46,5</td> <td>31,5</td> </tr> <tr> <td>101 007 093</td> <td>3/4"</td> <td>56,5</td> <td>34,5</td> </tr> <tr> <td>101 007 094</td> <td>G 1"</td> <td>63</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	H	101 007 092	1/2"	46,5	31,5	101 007 093	3/4"	56,5	34,5	101 007 094	G 1"	63	39		
Kod. No	D	L	H																	
101 007 092	1/2"	46,5	31,5																	
101 007 093	3/4"	56,5	34,5																	
101 007 094	G 1"	63	39																	


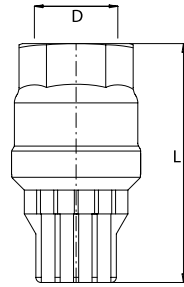
YATAY ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																											
	601 007 022	1/2" ÇEKVALF		52	35																											
	601 007 023	3/4" ÇEKVALF		71	14																											
	601 007 024	1" ÇEKVALF		105	14																											
	601 007 025	1 1/4" ÇEKVALF		190	6																											
	601 007 026	1 1/2" ÇEKVALF		253	10																											
	601 007 027	2" ÇEKVALF		376	5																											
	<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 1074-3 • Kaldırma klapeli tasarımından dolayı yatay monte edilmelidir. • Çalışma basıncı : 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 007 022</td> <td>1/2"</td> <td>55</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>601 007 023</td> <td>3/4"</td> <td>65</td> <td>36,5</td> </tr> <tr> <td>601 007 024</td> <td>G 1"</td> <td>75</td> <td>39,3</td> </tr> <tr> <td>601 007 025</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>88</td> <td>49,8</td> </tr> <tr> <td>601 007 026</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>98</td> <td>56,3</td> </tr> <tr> <td>601 007 027</td> <td>G 2"</td> <td>116</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>			Kod. No	D	L	H	601 007 022	1/2"	55	32	601 007 023	3/4"	65	36,5	601 007 024	G 1"	75	39,3	601 007 025	G 1 1/4"	88	49,8	601 007 026	G 1 1/2"	98	56,3	601 007 027	G 2"	116	66	
Kod. No	D	L	H																													
601 007 022	1/2"	55	32																													
601 007 023	3/4"	65	36,5																													
601 007 024	G 1"	75	39,3																													
601 007 025	G 1 1/4"	88	49,8																													
601 007 026	G 1 1/2"	98	56,3																													
601 007 027	G 2"	116	66																													

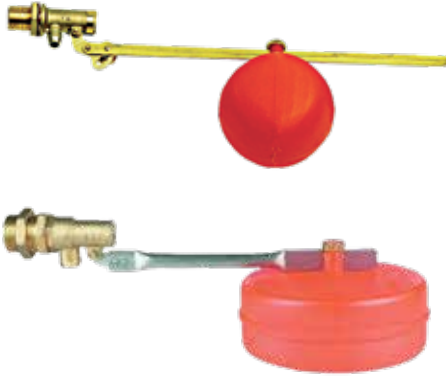
YAYLI ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																				
	601 007 007	1/2" YAYLI ÇEKVALF		28	20																				
	601 007 008	3/4" YAYLI ÇEKVALF		32	15																				
	601 007 009	1" YAYLI ÇEKVALF		46	10																				
	601 007 010	1 1/4" YAYLI ÇEKVALF		66	6																				
	601 007 011	1 1/2" YAYLI ÇEKVALF		120	4																				
	601 007 012	2" YAYLI ÇEKVALF		173	3																				
	<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 1074-3 • Özel tasarımı, yay mekanizmalı klape grubu • Çalışma basıncı: 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 007 007</td> <td>1/2"</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>601 007 008</td> <td>3/4"</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>601 007 009</td> <td>G 1"</td> <td>62,5</td> </tr> <tr> <td>601 007 010</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>601 007 011</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>601 007 012</td> <td>G 2"</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>			Kod. No	D	L	601 007 007	1/2"	40	601 007 008	3/4"	50	601 007 009	G 1"	62,5	601 007 010	G 1 1/4"	67	601 007 011	G 1 1/2"	77	601 007 012	G 2"	85	
Kod. No	D	L																							
601 007 007	1/2"	40																							
601 007 008	3/4"	50																							
601 007 009	G 1"	62,5																							
601 007 010	G 1 1/4"	67																							
601 007 011	G 1 1/2"	77																							
601 007 012	G 2"	85																							


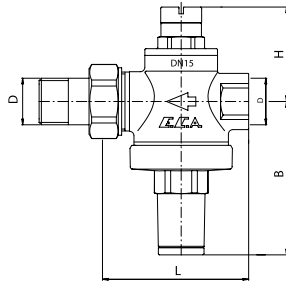

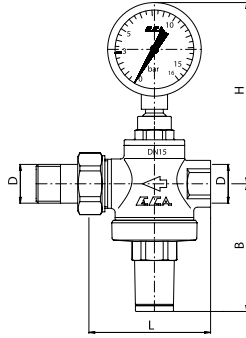

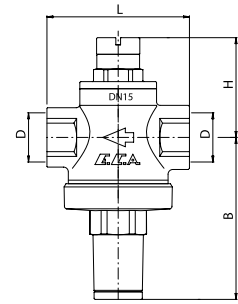

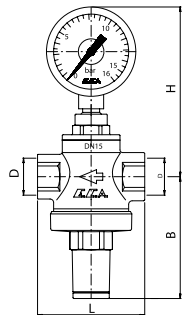
KUYU ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																		
	601 007 017	3/4" KUYU ÇEKVALF		39	20																		
	601 007 018	1" KUYU ÇEKVALF		46	15																		
	601 007 019	1 1/4" KUYU ÇEKVALF		73	15																		
	601 007 020	1 1/2" KUYU ÇEKVALF		102	8																		
	601 007 021	2" KUYU ÇEKVALF		159	6																		
		<ul style="list-style-type: none"> • TS EN 1074-3 • Özel tasarımlı, yay mekanizmalı klape grubu • Giriş tarafı plastik süzgeçli • Çalışma basıncı : 25 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C 																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 007 017</td> <td>3/4"</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>601 007 018</td> <td>G 1"</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>601 007 019</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>601 007 020</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>601 007 021</td> <td>G 2"</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	601 007 017	3/4"	80	601 007 018	G 1"	93	601 007 019	G 1 1/4"	100	601 007 020	G 1 1/2"	110	601 007 021	G 2"	120			
Kod. No	D	L																					
601 007 017	3/4"	80																					
601 007 018	G 1"	93																					
601 007 019	G 1 1/4"	100																					
601 007 020	G 1 1/2"	110																					
601 007 021	G 2"	120																					


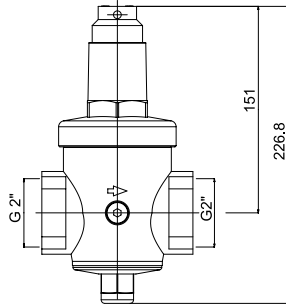

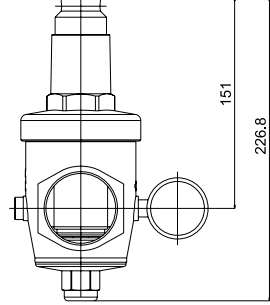
FLATÖRLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																
	101 009 001	3/8" FLATÖR	73	20																																
	101 009 002	1/2" FLATÖR	76	20																																
	101 009 003	3/4" FLATÖR	96	10																																
	101 009 004	1" FLATÖR	110	10																																
	101 009 005	1 1/4" FLATÖR	237	4																																
	101 009 006	1 1/2" FLATÖR	255	4																																
	101 009 007	2" FLATÖR	311	4																																
		<ul style="list-style-type: none"> • TSEK • Çalışma basıncı : 6 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çalışma basıncının üzerinden kullanımlarda mutlaka basınç düşürücü kullanınız. 																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101 009 001</td> <td>G 3/8"</td> <td>348</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>101 009 002</td> <td>1/2"</td> <td>335</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>101 009 003</td> <td>3/4"</td> <td>375</td> <td>107,3</td> </tr> <tr> <td>101 009 004</td> <td>G 1"</td> <td>375</td> <td>107,3</td> </tr> <tr> <td>101 009 005</td> <td>G 1 1/4"</td> <td>415</td> <td>96,2</td> </tr> <tr> <td>101 009 006</td> <td>G 1 1/2"</td> <td>415</td> <td>96,2</td> </tr> <tr> <td>101 009 007</td> <td>G 2"</td> <td>415</td> <td>96,2</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	H	101 009 001	G 3/8"	348	95	101 009 002	1/2"	335	95	101 009 003	3/4"	375	107,3	101 009 004	G 1"	375	107,3	101 009 005	G 1 1/4"	415	96,2	101 009 006	G 1 1/2"	415	96,2	101 009 007	G 2"	415	96,2		
Kod. No	D	L	H																																	
101 009 001	G 3/8"	348	95																																	
101 009 002	1/2"	335	95																																	
101 009 003	3/4"	375	107,3																																	
101 009 004	G 1"	375	107,3																																	
101 009 005	G 1 1/4"	415	96,2																																	
101 009 006	G 1 1/2"	415	96,2																																	
101 009 007	G 2"	415	96,2																																	

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER

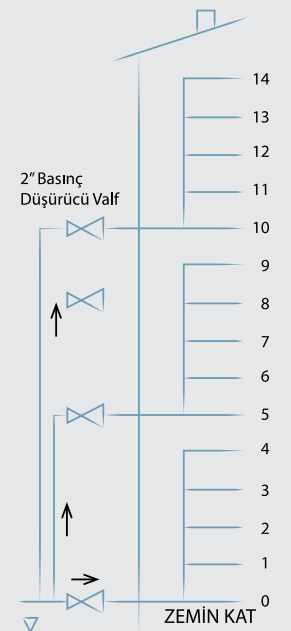
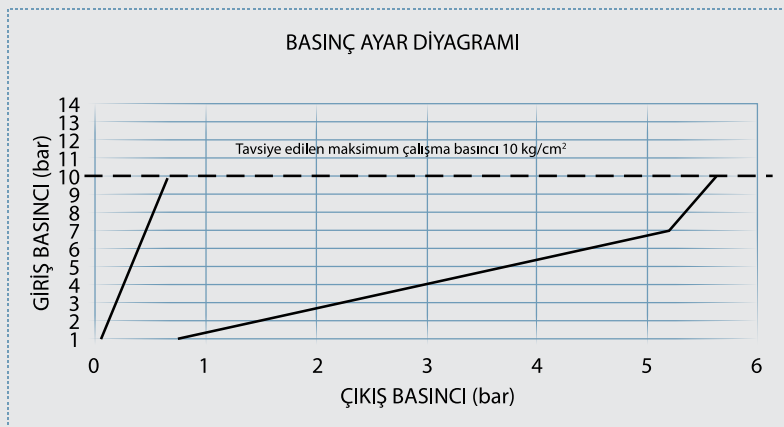
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.	
	602 111 007	1/2" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU		141	10	
	102 199 160	3/4" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU		156	10	
	Kod. No	D		L	H	A
	602 111 007	1/2"		60	68	42
602 199 160	3/4"	60	68	42		
	602 111 006	1/2" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU		193	6	
	602 111 008	3/4" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU		208	6	
	Kod. No	D		L	H	A
	602 111 006	1/2"		65	68	95
602 111 008	3/4"	65,8	68	95		
	602 111 004	1/2" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		129	10	
	602 111 009	3/4" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		144	10	
	602 111 038	1" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		244	8	
	602 111 037	1 1/4" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		259	4	
	Kod. No	D		L	B	H
	602 111 004	1/2"		60	68	48
602 111 009	3/4"	60	68	48		
602 111 038	G 1"	81	97,7	59		
602 111 037	G 1 1/4"	88	97,7	59		
	602 111 005	1/2" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		181	6	
	602 111 010	3/4" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		196	6	
	602 111 042	1" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		287	8	
	602 111 041	1 1/4" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA		302	4	
	Kod. No	D		L	B	H
	602 111 005	1/2"		60	68	95
602 111 010	3/4"	60	68	95		
602 111 042	G 1"	81	97,7	110,7		
602 111 041	G 1 1/4"	88	97,7	110,7		

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER


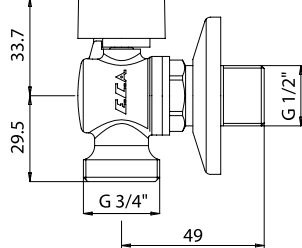

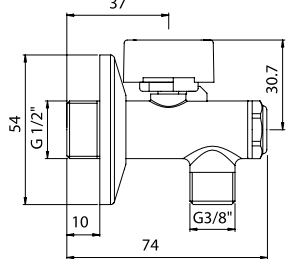

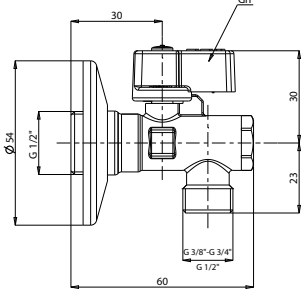

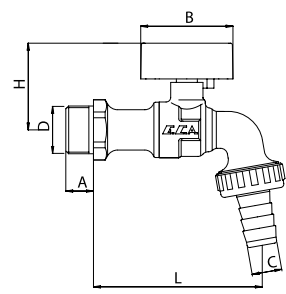
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 111 018	2" BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU		885	1
	602 111 019	2" MANOMETRELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALF PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU		928	1

Teknik Özellikler:


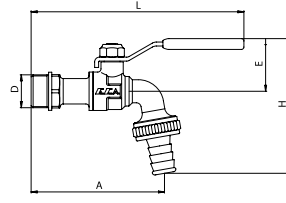

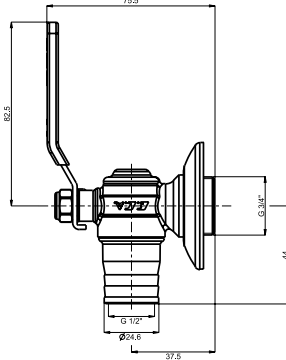

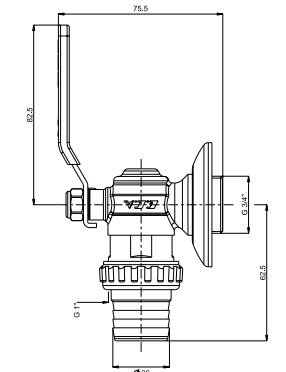
- TS EN 1567
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1-5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına yada ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



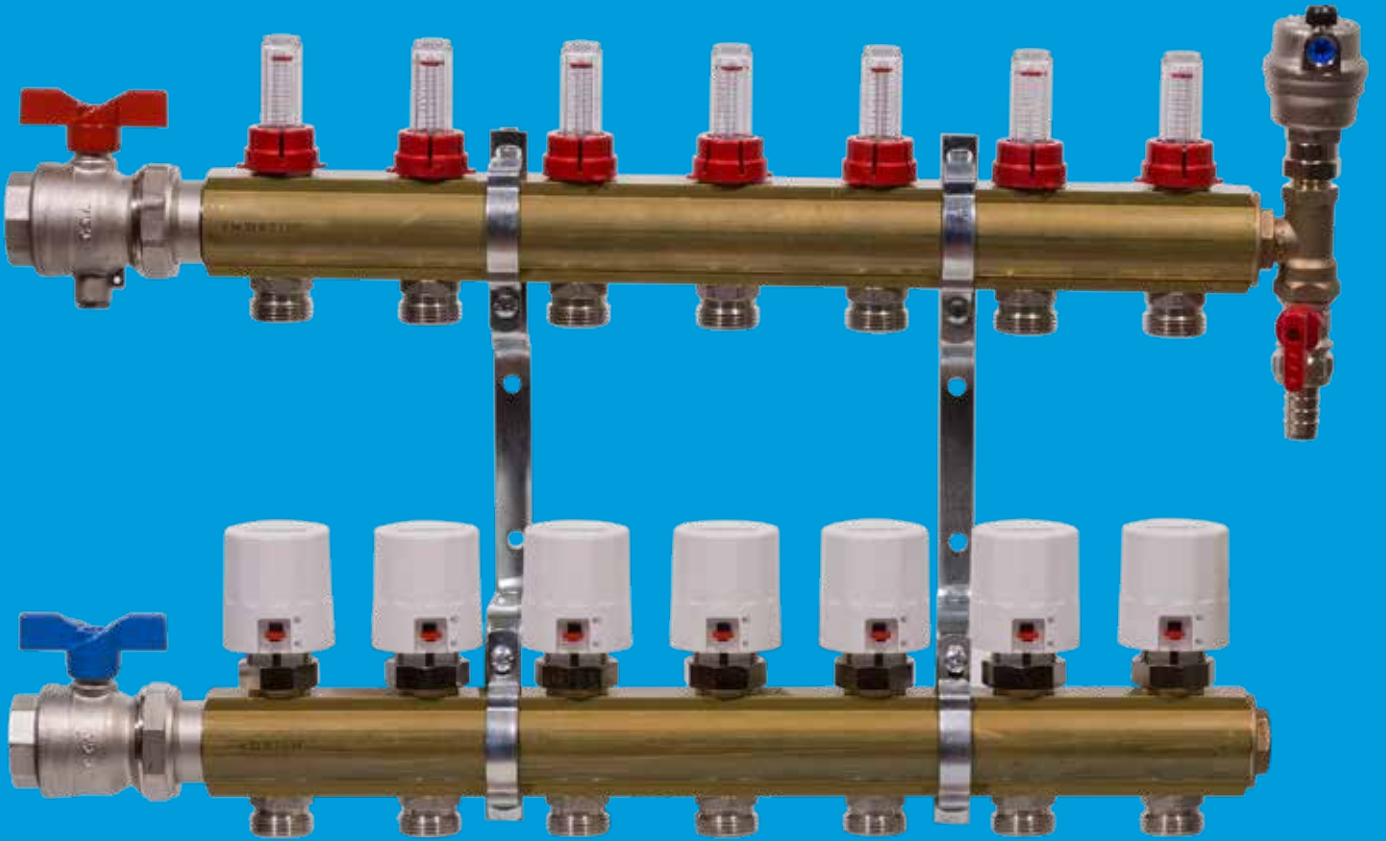
KÜRESEL TİP MUSLUKLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																	
	102 122 041	1/2" ÇAMAŞIR - BULAŞIK MAKİNASI MUSLUĞU, ROZET DAHİL <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • Polisajlı krom kaplama • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çıkış ucu 3/4" 		88	25																	
	102 111 018	1/2" FİLTRELİ ARA MUSLUK, UZUN TİP (ROZET DAHİL) <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • Polisajlı krom kaplama • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çıkış ucu 3/8" 		54	30																	
	602 111 043	1/2" FİLTRELİ ARA MUSLUK, KISA TİP 3/8" ÇIKIŞ AĞIZLI (ROZET DAHİL)		29	30																	
	602 111 059	1/2" FİLTRELİ ARA MUSLUK, KISA TİP 3/4" ÇIKIŞ AĞIZLI (ROZET DAHİL)		32	30																	
	602 111 052	1/2" FİLTRELİ ARA MUSLUK, KISA TİP 1/2" ÇIKIŞ AĞIZLI (ROZET DAHİL) <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • Nikel kaplama • Özel plastik L volan • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C • Çıkış ucu 3/8", 3/4", 1/2" 		29	30																	
	102 109 045	1/2" KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU		83	24																	
	102 109 046	3/4" KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU <ul style="list-style-type: none"> • TSEK • Nikel kaplama • Özel plastik T (kelebek) volan • Rakorlu hortum ucu • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C 		102	15																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>H1</th> <th>H</th> <th>D1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102 109 045</td> <td>1/2"</td> <td>73</td> <td>42</td> <td>12</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>102 109 046</td> <td>3/4"</td> <td>77</td> <td>43</td> <td>12</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	H1	H	D1	102 109 045	1/2"	73	42	12	59	102 109 046	3/4"	77	43	12	59		
Kod. No	D	L	H1	H	D1																	
102 109 045	1/2"	73	42	12	59																	
102 109 046	3/4"	77	43	12	59																	



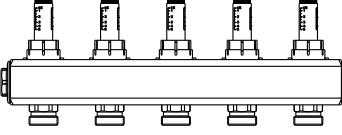
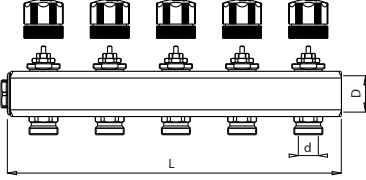
KÜRESEL TİP MUSLUKLAR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																	
	602 109 004	1/2" KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU		74	30																	
	602 109 005	3/4" KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU		<ul style="list-style-type: none"> • TSEK • Nikel kaplama • 90° çevirme kolu • Rakorlu hortum ucu • Çalışma basıncı : 10 bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>D</th> <th>L</th> <th>A</th> <th>H</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>602 109 004</td> <td>1/2"</td> <td>135,5</td> <td>85</td> <td>85,3</td> <td>35,3</td> </tr> <tr> <td>602 109 005</td> <td>3/4"</td> <td>140,4</td> <td>89</td> <td>88</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	D	L	A	H	E	602 109 004	1/2"	135,5	85	85,3	35,3	602 109 005	3/4"	140,4	89	88	36
Kod. No	D	L	A	H	E																	
602 109 004	1/2"	135,5	85	85,3	35,3																	
602 109 005	3/4"	140,4	89	88	36																	
	102 109 120	3/4" KÜRESEL BAS, SABİT HORTUM UÇLU (MUSLUK ROZETİ DAHİL)		83	40																	
	102 109 253	3/4" KÜRESEL BAS, RAKORLU HORTUM UCU (MUSLUK ROZETİ DAHİL)		99	40																	

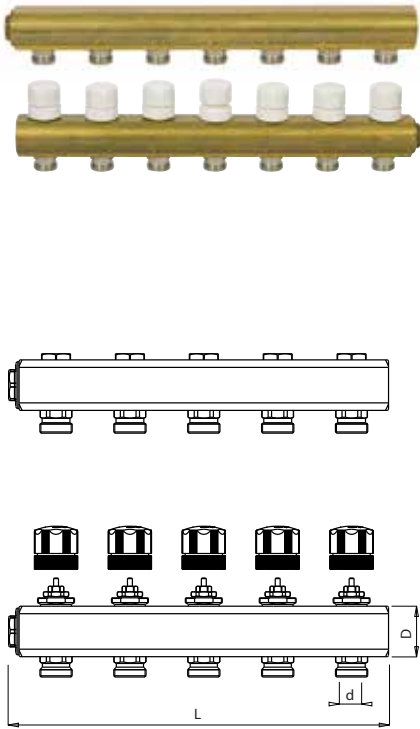
YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ



YERDEN ISITMA DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SETİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.																																											
   	601 026 097	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 2'Lİ	326	12																																											
	601 026 098	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 3'LÜ	468	9																																											
	601 026 099	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 4'LÜ	609	6																																											
	601 026 100	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 5'Lİ	736	4																																											
	601 026 101	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 6'Lİ	878	4																																											
	601 026 102	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 7'Lİ	1.019	4																																											
	601 026 103	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 8'Lİ	1.147	3																																											
	601 026 104	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 9'LU	1.288	3																																											
	601 026 105	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 10'LU	1.416	3																																											
	601 026 106	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 11'Lİ	1.557	2																																											
	601 026 107	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 12'Lİ	1.699	2																																											
	601 026 108	DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET, 13'LÜ	1.826	2																																											
			<ul style="list-style-type: none"> • Çalışma basıncı 6 bar • Test basıncı 10 bar (20°C) • Kullanma sıcaklığı -10°C • Gidiş kollektörü debi ayar klapeli ve debi göstergelidir. • Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır. • Kollektör tapaları dahildir. 																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod No.</th> <th>Çıkış Sayısı</th> <th>D</th> <th>d</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 026 097</td> <td>2</td> <td rowspan="13">G1"</td> <td rowspan="13">3/4"</td> <td>128,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 098</td> <td>3</td> <td>188,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 099</td> <td>4</td> <td>248,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 100</td> <td>5</td> <td>308,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 101</td> <td>6</td> <td>368,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 102</td> <td>7</td> <td>428,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 103</td> <td>8</td> <td>488,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 104</td> <td>9</td> <td>548,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 105</td> <td>10</td> <td>608,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 106</td> <td>11</td> <td>668,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 107</td> <td>12</td> <td>728,5</td> </tr> <tr> <td>601 026 108</td> <td>13</td> <td>788,5</td> </tr> </tbody> </table>	Kod No.	Çıkış Sayısı	D	d	L	601 026 097	2	G1"	3/4"	128,5	601 026 098	3	188,5	601 026 099	4	248,5	601 026 100	5	308,5	601 026 101	6	368,5	601 026 102	7	428,5	601 026 103	8	488,5	601 026 104	9	548,5	601 026 105	10	608,5	601 026 106	11	668,5	601 026 107	12	728,5	601 026 108	13	788,5		
Kod No.	Çıkış Sayısı	D	d	L																																											
601 026 097	2	G1"	3/4"	128,5																																											
601 026 098	3			188,5																																											
601 026 099	4			248,5																																											
601 026 100	5			308,5																																											
601 026 101	6			368,5																																											
601 026 102	7			428,5																																											
601 026 103	8			488,5																																											
601 026 104	9			548,5																																											
601 026 105	10			608,5																																											
601 026 106	11			668,5																																											
601 026 107	12			728,5																																											
601 026 108	13			788,5																																											


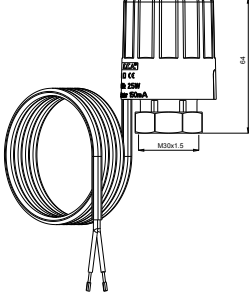
YERDEN ISITMA DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SETİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601 026 109	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 2'Lİ	269	12
	601 026 110	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 3'LÜ	383	9
	601 026 111	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 4'LÜ	482	6
	601 026 112	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 5'Lİ	595	4
	601 026 113	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 6'Lİ	708	4
	601 026 114	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 7'Lİ	807	4
	601 026 115	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 8'Lİ	920	3
	601 026 116	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 9'LU	1.019	3
	601 026 117	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 10'LU	1.133	3
	601 026 118	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 11'Lİ	1.232	2
	601 026 119	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 12'Lİ	1.345	2
	601 026 120	DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SET, 13'LÜ	1.458	2



• Çalışma Basıncı: 6 bar
• Test Basıncı: 10 bar (20°C)
• Kullanma sıcaklığı: -10°C , +70°C
• Gidiş kolektöründe debi ayar klape grupları yoktur.
• Dönüş kolektörü aktuatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
• Kolektör tapaları dahildir.

Kod No.	Çıkış Sayısı	D	d	L
601 026 109	2	G1"	3/4"	128,5
601 026 110	3			188,5
601 026 111	4			248,5
601 026 112	5			308,5
601 026 113	6			368,5
601 026 114	7			428,5
601 026 115	8			488,5
601 026 116	9			548,5
601 026 117	10			608,5
601 026 118	11			668,5
601 026 119	12			728,5
601 026 120	13			788,5


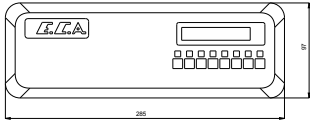
TERMAL KONTROL VANA MOTORU (AKTÜATÖR)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 742	M30X1.5 AKTÜATÖR TERMAL KONTROL VANA MOTORU 230V <ul style="list-style-type: none"> • CE • Normalde Kapalı(NC). İstenildiğinde • Normalde Açık(NO) değişimi yapılabilir. • Açık ve Kapalı Konum göstergeli. • Gerilim 230V • Çevrim süresi: 4.5 dakika • Hareket Mesafesi 3 mm • İtme kuvveti 90-125N • Güç 2.5W • Akım 150mA 		106	10



2-YOLLU TERMAL KONTROL MOTORLU (AKTÜATÖRLÜ) VANA

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 120 747	2-YOLLU 1" AKTÜATÖRLÜ VANA - ÇIKIŞ RAKORLU		220	2
	602 120 804	2-YOLLU 1" AKTÜATÖRLÜ VANA - GİRİŞ RAKORLU <ul style="list-style-type: none"> • E.C.A. Aktuatör ve E.C.A. Oda Termostatı ile uyumlu çalışır. • Vana PN16 		220	2


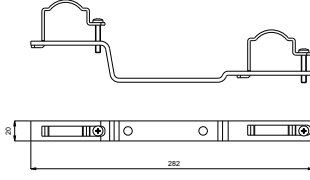
ANA KONTROL ÜNİTESİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	601 021 010	ANA KONTROL ÜNİTESİ ELEKTRİK SİNYAL DAĞITICI (8 ÇIKIŞLI) <ul style="list-style-type: none"> • CE • Oda Termostatları, aktuatör, pompa ve karışım valflerinin entegrasyonu/kontrolü. • Çalışma konum gösterge lambaları • Elektrik ve Termal emniyetli • Güç kaynağı: 100-240 VAC 50/60 Hz • Max. Toplam Akım: 10 A • Çalışma Sıcaklığı: -20 °C -60°C • Depolama Sıcaklığı: -20 °C -70 °C 		347	3

ODA TERMOSTATI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.												
	601 021 030	MEKANİK ODA TERMOSTATI 10°C-30°C		88	5												
	601 021 033	MEKANİK ODA TERMOSTATI MIN. 15-30°C		88	5												
	601 021 031	DİJİTAL ODA TERMOSTATI ANKASTRE-DUVAR İÇİ HAZNELİ • 220/240 V, 50/60Hz		269	5												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod. No</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601 021 030</td> <td>83</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>601 021 033</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>601 021 031</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	Kod. No	A	B	601 021 030	83	83	601 021 033	88	88	601 021 031	88	88			
Kod. No	A	B															
601 021 030	83	83															
601 021 033	88	88															
601 021 031	88	88															


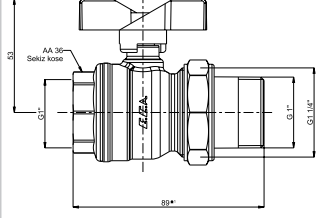
KOLLEKTÖR ASKI SETİ (YERDEN ISITMA)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	610 212 003	1" DEBİMETRELİ VE AKTÜATÖR BAĞLANTILI KOLLEKTÖRLER İÇİN ASKI SETİ • Duvar sabitleme vidaları hariçtir.		35	10

HAVA/SU BOŞALTMA SETİ

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 399 746	HAVA/SU BOŞALTMA SETİ KIRMIZI VOLAN		106	10
	602 399 747	HAVA/SU BOŞALTMA SETİ MAVİ VOLAN • Otomatik Havalandırıcı, Mini Küresel Valf, Tee, Redüksiyon Tapa • Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Max. Çalışma Basıncı: 10 bar		106	10



RAKORLU KÜRESEL VALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	102 122 205	1" RAKORLU KÜRESEL VALF KIRMIZI KELEBEK VOLANLI		81	15
	102 122 347	1" RAKORLU KÜRESEL VALF MAVİ KELEBEK VOLANLI		<ul style="list-style-type: none"> • PN 16 • Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Max. Çalışma Basınç: 10 bar 	81


TERMOKUPL ÇIKIŞLI RAKORLU KÜRESEL VALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 122 157	1" TERMOKUPL ÇIKIŞLI RAKORLU KÜRESEL VALF		85	15
		<ul style="list-style-type: none"> • PN 16 • Max. Çalışma Sıcaklığı: +80°C • Max. Çalışma Basınç: 10 bar 			

PEX BAĞLANTI RAKOR GRUBU (YERDEN ISITMA)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 199 343	1/2" X Ø16X2 MM PEX BAĞLANTI RAKOR GRUBU		17	80






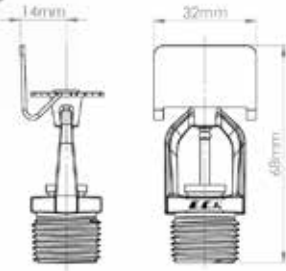





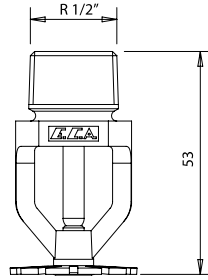
KOLLEKTÖR KÖR TAPASI (YERDEN ISITMA)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	TEKNİK ÇİZİM	LİSTE FİYATI ₺	ÜRÜN KT. AD.
	602 199 121	1" KOLLEKTÖR KÖR TAPASI		12,80	90

YANGIN SİSTEMLERİ



SPRİNKLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
  	602 112 048 (ST) 602 112 049 (HT) 602 112 044 (ST) 602 112 045 (HT) 602 112 056 (ST) 602 112 057 (HT)	TAVAN TİPİ SPRİNKLER (SARKIK-PENDENT) Pirinç 68 °C Pirinç 68 °C Beyaz 68 °C Beyaz 68 °C Krom 68 °C Krom 68 °C • K Faktör(1 bar basınçta): K5,6(US) -K80(SI) • 1/2" NPT bağlantılı • Cam Tüp: 5mm(ST) -3mm(HT)	8,25 \$ 10,20 \$ 10,20 \$ 12,15 \$ 9,75 \$ 11,70 \$
  	602 112 050 (ST) 602 112 051 (HT) 602 112 052 (ST) 602 112 053 (HT) 602 112 058 (ST) 602 112 059 (HT)	DUVAR TİPİ SPRİNKLER (SIDEWALL) Pirinç 68 °C Pirinç 68 °C Beyaz 68 °C Beyaz 68 °C Krom 68 °C Krom 68 °C • K Faktör(1 bar basınçta): K5,6(US) -K80(SI) • 1/2" NPT bağlantılı • Cam Tüp: 5mm(ST) -3mm(HT)	14,65 \$ 15,80 \$ 16,60 \$ 17,75 \$ 16,15 \$ 17,30 \$
  	602 112 046 (ST) 602 112 047 (HT) 602 112 054 (ST) 602 112 055 (HT)	DİK TİP SPRİNKLER (UPRIGHT) Pirinç 68 °C Pirinç 68 °C Krom 68 °C Krom 68 °C • K Faktör(1 bar basınçta): K5,6(US) -K80(SI) • 1/2" NPT bağlantılı • Cam Tüp: 5mm(ST) -3mm(HT)	8,25 \$ 10,20 \$ 9,75 \$ 11,70 \$
  	602 112 008 (ST) 602 112 015 (ST) 602 112 016 (ST) 602 112 023 (ST)	TAVAN TİPİ SPRİNKLER (SARKIK-PENDENT) Nikel 68 °C Nikel - Krom 68 °C Beyaz Boyalı 68 °C Kumlu 68 °C • K Faktör(1 bar basınçta): K5,6(US) -K80(SI) • 1/2" NPT bağlantılı • Cam Tüp: 5mm(ST) -3mm(HT)	35 ₺ 35 ₺ 42 ₺ 34 ₺

ST: Standart Tepkimeli HT: Hızlı Tepkimeli

• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.

• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

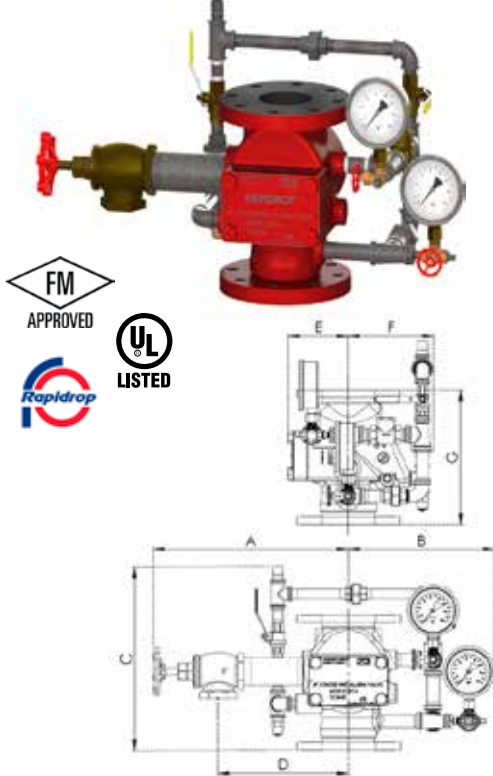
2018/2

SPRİNKLER

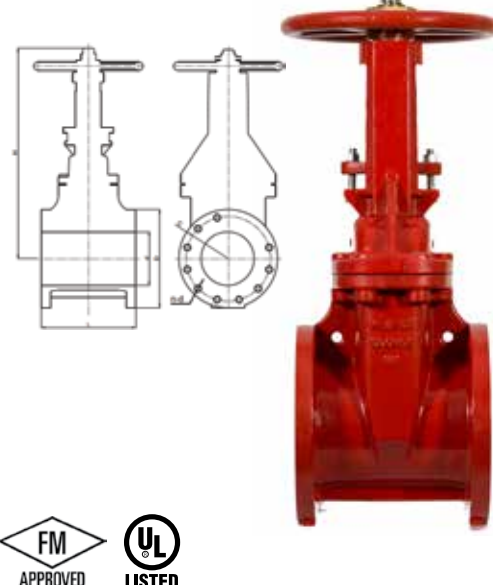
ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
 <p>TSE CE</p>	<p>602 112 013 (ST)</p> <p>602 112 017 (ST)</p> <p>602 112 018 (ST)</p> <p>602 112 032 (ST)</p>	<p>DUVAR TİPİ SPRİNKLER (SIDEWALL)</p> <p>Nikel 68 °C</p> <p>Nikel - Krom 68 °C</p> <p>Beyaz Boyalı 68 °C</p> <p>Kumlu 68 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • K Faktör(1 bar basınçta): K5,6(US) -K80(SI) • 1/2" NPT bağlantılı • Cam Tüp: 5mm(ST) -3mm(HT) 	<p>42 ₺</p> <p>42 ₺</p> <p>48 ₺</p> <p>41 ₺</p>
 <p>TSE CE</p>	<p>602 112 019 (ST)</p> <p>602 112 020 (ST)</p> <p>602 112 021 (ST)</p> <p>602 112 022 (ST)</p>	<p>DİK TİP SPRİNKLER (UPRIGHT)</p> <p>Nikel 68 °C</p> <p>Nikel - Krom 68 °C</p> <p>Beyaz Boyalı 68 °C</p> <p>Kumlu 68 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> • K Faktör(1 bar basınçta): K5,6(US) -K80(SI) • 1/2" NPT bağlantılı • Cam Tüp: 5mm(ST) -3mm(HT) 	<p>35 ₺</p> <p>35 ₺</p> <p>42 ₺</p> <p>34 ₺</p>
	<p>602 299 965</p> <p>602 299 966</p>	<p>SPRİNKLER ROZETİ - AYNA TİP</p> <p>Nikel</p> <p>Beyaz Boyalı</p>	<p>6,30 ₺</p> <p>9,90 ₺</p>
	<p>602 299 967</p> <p>602 299 968</p>	<p>SPRİNKLER ROZETİ - ANKASTRE TİP</p> <p>Nikel</p> <p>Beyaz</p>	<p>16 ₺</p> <p>23 ₺</p>

*Farklı sıcaklık değerleri için E.C.A. Üretici-Satış şirketi ile görüşebilirsiniz.

ISLAK ALARM VANASI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI							
 <p>FM APPROVED</p> <p>UL LISTED</p> <p>Rapidrop</p>	601 014 007	ISLAK ALARM VANASI (DN 80), 3"	3.497 \$							
	601 014 008	ISLAK ALARM VANASI (DN 100), 4"	3.664 \$							
	601 014 009	ISLAK ALARM VANASI (DN 150), 6"	4.306 \$							
	601 014 010	ISLAK ALARM VANASI (DN 200), 8"	5.470 \$							
		<ul style="list-style-type: none"> • Max. çalışma basıncı 250 psi • Flanş Bağlantılı • Klape Vana, Motor Gongu, Geciktirme Hücresi, Basınç Switch ve diğer bağlantı aksamaları ile 								
Vana Boyutu		Ölçüler (mm) (±20mm)								
Nominal Ölçüler mm/inç		A	B	C	D	E	F	G		
								mod.B	mod.D	mod.E
DN80/3"		365	300	380	255	125	170	273	-	-
DN100/4"		400	305	370	285	130	175	225	263	286
DN150/6"		390	285	385	285	145	160	267	280	287



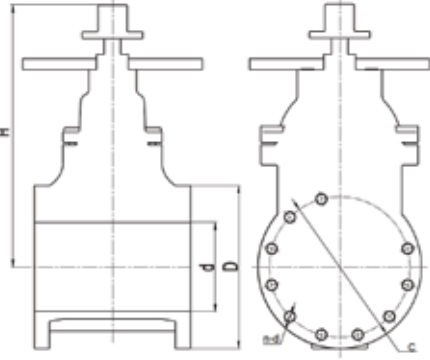
YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (OS&Y)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI							
 <p>FM APPROVED</p> <p>UL LISTED</p>	601 020 012	OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 80), 3"	540 \$							
	601 020 013	OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 100), 4"	684 \$							
	601 020 014	OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 150), 6"	1.027 \$							
	601 020 015	OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 200), 8"	1.380 \$							
		<ul style="list-style-type: none"> • Max. çalışma basıncı 300 psi • Flanş Bağlantılı 								
Boyut	2.5"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"		
DN	65	80	103	128.5	155	204	255	304		
L	190	203	229	254	267	292	330	356		
D	178	191	229	254	279	343	406	483		
C	139.5	152.5	190.5	216	241.5	298.5	362	432		
n-d	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø22	8-Ø22	8-Ø22	12-Ø25	12-Ø25		
H	370	420	447	547	607	754	890	1031		



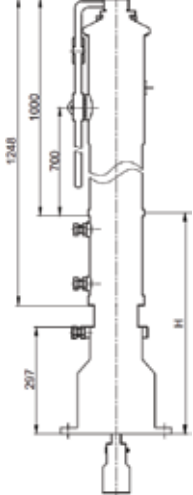
• Fiyatlara KDV ayrıca dahil edilir. Tavsiye edilen bayi satış fiyatıdır.

• Standart belgelerine ve belgelendirme kapsamındaki ürünlere www.eca.com.tr, www.valf.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

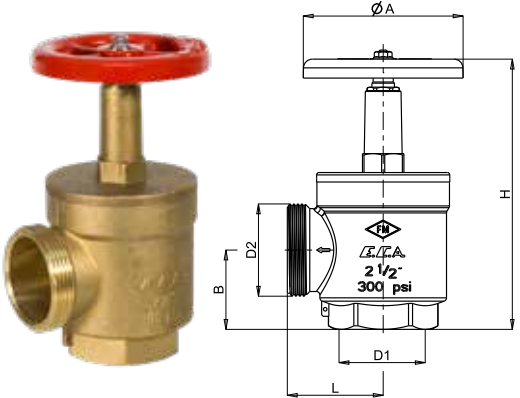

YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (NRS)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI																																																															
  	601 020 016	NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 65), 2 1/2"	483 \$																																																															
	601 020 017	NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 80), 3"	566 \$																																																															
	601 020 018	NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 100), 4"	697 \$																																																															
	601 020 019	NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 150), 6"	998 \$																																																															
	601 020 020	NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 200), 8"	1.379 \$																																																															
	601 020 021	NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA (DN 250), 10"	2.066 \$																																																															
		<ul style="list-style-type: none"> • Max. çalışma basıncı 300 psi • Flanş Bağlantılı 																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Boyut</th> <th>2.5"</th> <th>3"</th> <th>4"</th> <th>5"</th> <th>6"</th> <th>8"</th> <th>10"</th> <th>12"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN</td> <td>65</td> <td>80</td> <td>103</td> <td>128.5</td> <td>155</td> <td>204</td> <td>255</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>190</td> <td>203</td> <td>229</td> <td>254</td> <td>267</td> <td>292</td> <td>330</td> <td>356</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>178</td> <td>191</td> <td>229</td> <td>254</td> <td>279</td> <td>343</td> <td>406</td> <td>483</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>139.5</td> <td>152.5</td> <td>190.5</td> <td>216</td> <td>241.5</td> <td>298.5</td> <td>362</td> <td>432</td> </tr> <tr> <td>n-d</td> <td>4-Ø19</td> <td>4-Ø19</td> <td>8-Ø19</td> <td>8-Ø22</td> <td>8-Ø22</td> <td>8-Ø22</td> <td>12-Ø25</td> <td>12-Ø25</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>292</td> <td>322</td> <td>342</td> <td>412</td> <td>448</td> <td>534</td> <td>635</td> <td>720</td> </tr> </tbody> </table>	Boyut	2.5"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	DN	65	80	103	128.5	155	204	255	304	L	190	203	229	254	267	292	330	356	D	178	191	229	254	279	343	406	483	C	139.5	152.5	190.5	216	241.5	298.5	362	432	n-d	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø22	8-Ø22	8-Ø22	12-Ø25	12-Ø25	H	292	322	342	412	448	534	635	720	
Boyut	2.5"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"																																																										
DN	65	80	103	128.5	155	204	255	304																																																										
L	190	203	229	254	267	292	330	356																																																										
D	178	191	229	254	279	343	406	483																																																										
C	139.5	152.5	190.5	216	241.5	298.5	362	432																																																										
n-d	4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø22	8-Ø22	8-Ø22	12-Ø25	12-Ø25																																																										
H	292	322	342	412	448	534	635	720																																																										

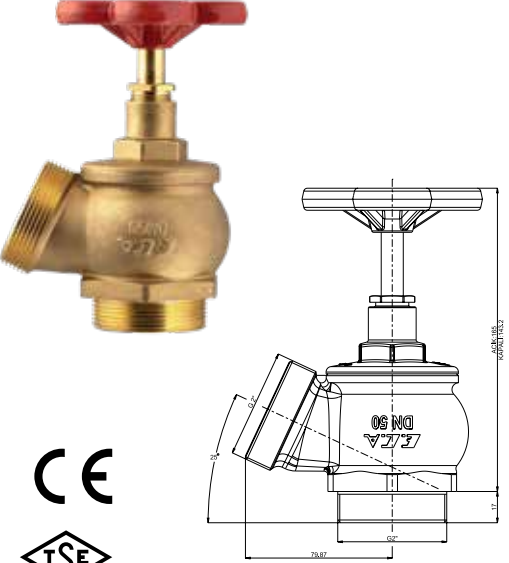

DİK TİP POST İNDİKATÖR

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
  	601 021 015	DİK TİP YER ALTI POST İNDİKATÖR, 4"-10"	2.218 \$
		<ul style="list-style-type: none"> • Yükselmeyen millî sürgülü vana içindir. • Max. çalışma basıncı 300 psi • Minimum H değeri 570 mm, maksimum H değeri 1500 mm'dir. • Bağlantı kolu uzunluğu 2500 mm'dir. 	

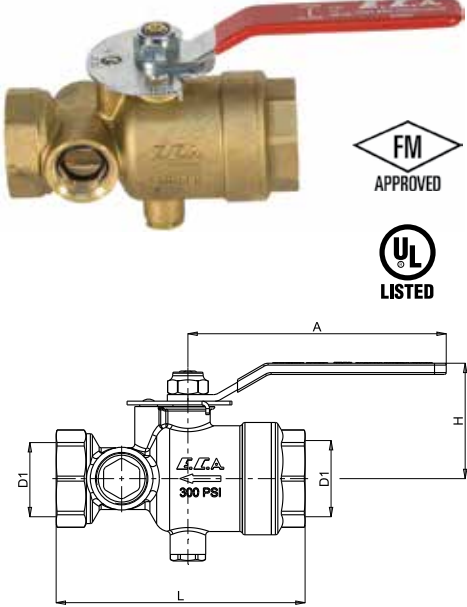
İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI												
 	601 014 004	İTFAİYE KAT BAĞLANTI VANASI, 2 1/2" <ul style="list-style-type: none"> • Köşe Tip, • Stop salmastralı, Sınırlayıcısız • Max. çalışma basıncı 300 psi <table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>L</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NPT 2 1/2"</td> <td>2 1/2"-7.5</td> <td>81</td> <td>67</td> <td>Ø135</td> <td>Closed: 227 mm Opened: 272 mm</td> </tr> </tbody> </table>	D1	D2	L	B	A	H	NPT 2 1/2"	2 1/2"-7.5	81	67	Ø135	Closed: 227 mm Opened: 272 mm	1.154 ₺
D1	D2	L	B	A	H										
NPT 2 1/2"	2 1/2"-7.5	81	67	Ø135	Closed: 227 mm Opened: 272 mm										

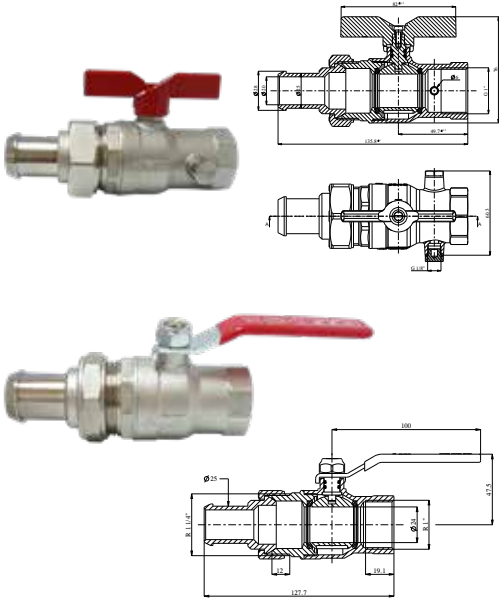
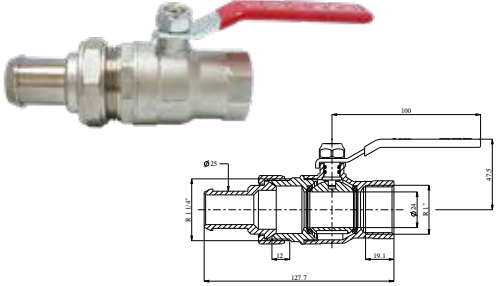
YANGIN DOLAP VANASI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
 	601 014 001	YANGIN VANASI, 2" <ul style="list-style-type: none"> • TS 12259 • Köşe Tip, • Stop salmastralı, Sınırlayıcısız • PN16 • Çıkış 2" Dış Vida 	246 ₺

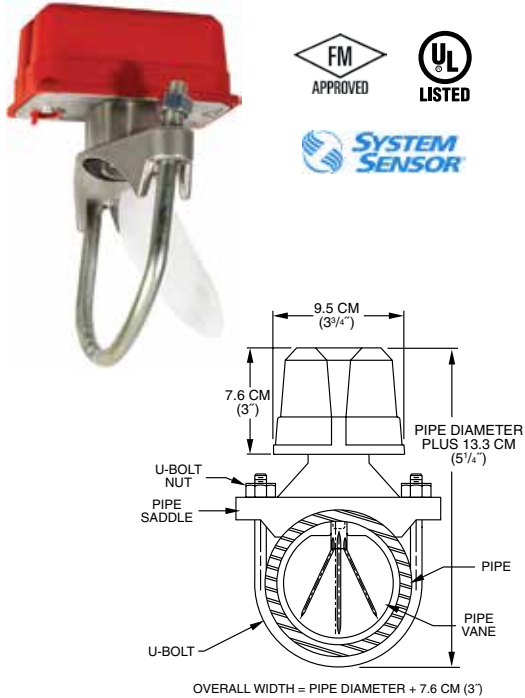
TEST VE DRENAJ VANASI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI								
	601 027 073	TEST DRENAJ VANASI, 1 1/4" <ul style="list-style-type: none"> Kapalı, Test, Boşaltma Konumlu Orifis çapı 1/2" Max. çalışma basıncı 300 psi <table border="1"> <thead> <tr> <th>D1</th> <th>L</th> <th>H</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NPT 1 1/4"</td> <td>133</td> <td>62</td> <td>138</td> </tr> </tbody> </table>	D1	L	H	A	NPT 1 1/4"	133	62	138	626 ₺
D1	L	H	A								
NPT 1 1/4"	133	62	138								


KÜRESEL VALFLER

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
	602 122 174	KÜRESEL VALF 1' PN16 HORTUM UÇLU MANOMETRE BAĞLANTILI <ul style="list-style-type: none"> PN16 Alüminyum T (kelebek) volan Ø25 Hortum bağlantısı Çift taraflı drenaj imkanı 	162 ₺
	602 122 049	KÜRESEL VALF 1' PN16 HORTUM UÇLU <ul style="list-style-type: none"> PN16 Ø25 Hortum bağlantısı 	139 ₺

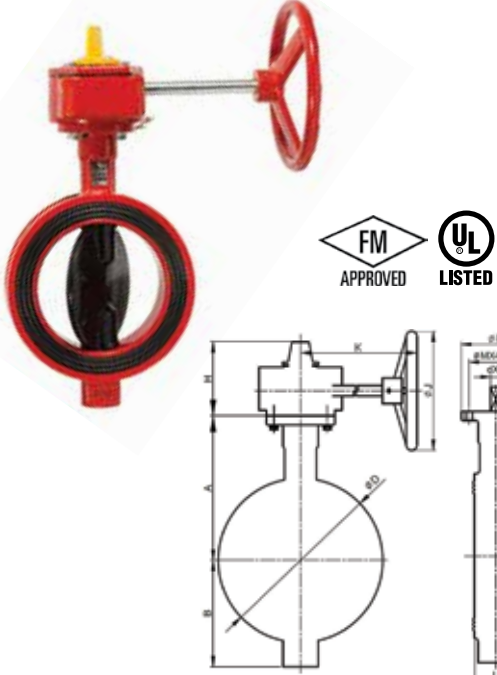
AKIŞ ANAHTARI (Flow Switch)

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
 <p>The image shows a red flow switch with a silver metal body and a white vane. Below it is a technical drawing of the device. The drawing includes the following dimensions and labels:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top width: 9.5 CM (3 3/4") Top height: 7.6 CM (3") Overall width: OVERALL WIDTH = PIPE DIAMETER + 7.6 CM (3") Labels: U-BOLT NUT, PIPE SADDLE, U-BOLT, PIPE, PIPE VANE, PIPE DIAMETER PLUS 13.3 CM (5 1/4") <p>Logos: FM APPROVED, UL LISTED, SYSTEM SENSOR.</p>	601 021 001	AKIŞ ANAHTARI (DN 40), 1 1/2"	355 \$
	601 021 002	AKIŞ ANAHTARI (DN 50), 2"	355 \$
	601 021 003	AKIŞ ANAHTARI (DN 65), 2 1/2"	343 \$
	601 021 004	AKIŞ ANAHTARI (DN 80), 3"	343 \$
	601 021 005	AKIŞ ANAHTARI (DN 100), 4"	343 \$
	601 021 007	AKIŞ ANAHTARI (DN 150), 6"	343 \$
	601 021 008	AKIŞ ANAHTARI (DN 200), 8"	422 \$
			<ul style="list-style-type: none"> • Max. çalışma basıncı 450 psi • Çalışma Sıcaklığı : 0 °C - 49°C

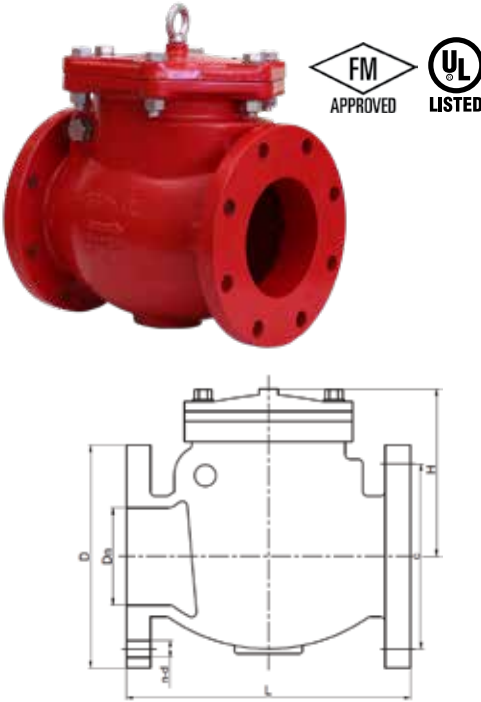
OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA İZLEME ANAHTARI

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI										
 <p>The image shows a red OS&Y flow switch with a silver metal body and a white vane. Below it is a technical drawing of the device. The drawing includes the following dimensions and labels:</p> <ul style="list-style-type: none"> Labels: FM APPROVED, UL LISTED, SYSTEM SENSOR. 	601 021 032	Y. MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA İZLEME ANAHTARI, 3" - 8" ARASI UYUMLU <ul style="list-style-type: none"> • Çalışma Sıcaklığı : 0 °C - 49°C 	340 \$										
			<p>Ölçüler (mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A1</th> <th>A2</th> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89</td> <td>82</td> <td>171</td> <td>147</td> <td>269</td> </tr> </tbody> </table>	A1	A2	L	B	H	89	82	171	147	269
A1	A2	L	B	H									
89	82	171	147	269									

İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
 <p>FM APPROVED UL LISTED</p>	601 020 002	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (DN 65), 2 1/2"	386 \$
	601 020 003	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (DN 80), 3"	407 \$
	601 020 004	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (DN 100), 4"	479 \$
	601 020 006	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (DN 150), 6"	638 \$
	601 020 007	İZLENEBİLİR KELEBEK VANA (DN 200), 8"	914 \$
			• Maç. çalışma basıncı 300 psi
	Boyut	A B C D H K J P M N d L	
	2"	110 85 32 100 111 153 218 152 90 70 9 10 42	
	2.5"	125 95 32 112 111 153 218 152 90 70 9 10 44.2	
	3"	140 100 32 120 111 153 218 152 90 70 9 11 45.3	
	4"	160 100 32 161 111 153 218 152 90 70 9 14 52	
	5"	170 125 32 182 111 153 218 152 90 70 9 14 54.4	
	6"	190 140 32 216 111 153 218 200 90 70 9 16 55.8	
	8"	230 175 32 280 126 210 232 300 125 102 12 19 80.5	
	10"	260 200 45 320 126 210 232 300 125 102 12 24 86.5	
	12"	300 240 45 375 161 249 350 150 125 14 26 78.9	

ÇALPARA ÇEKVALF

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
 <p>FM APPROVED UL LISTED</p>	601 021 022	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 65), 2 1/2"	485 \$
	601 021 023	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 80), 3"	579 \$
	601 021 024	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 100), 4"	747 \$
	601 021 025	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 125), 5"	1.027 \$
	601 021 026	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 150), 6"	1.287 \$
	601 021 027	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 200), 8"	1.952 \$
	601 021 028	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 250), 10"	2.909 \$
	601 021 029	ÇALPARA ÇEK VALF (DN 300), 12"	3.966 \$
			• Max. çalışma basıncı 300 psi • Flanş Bağlantılı
	Boyut	DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300	
	Dn	51 84 80 100 128 152 204 254 302	
	L	203 216 241 292 330 358 495 822 698	
	D	152 178 191 229 254 279 343 406 483	
	c	120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362 432	
	n-d	4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 8-Ø22 8-Ø22 8-Ø22 12-Ø25 12-Ø25	
	H	142 148 183.5 172 237 233 301 348 419	

RELIEF VANA

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
	601 020 026	RELIEF VANA (DN 80), 3"	2.866 \$
	601 020 027	RELIEF VANA (DN 100), 4"	3.759 \$
	601 020 028	RELIEF VANA (DN 150), 6"	5.566 \$
	601 020 029	RELIEF VANA (DN 200), 8"	9.274 \$
		<ul style="list-style-type: none"> • Max. çalışma basıncı 300 psi • Çalışma sıcaklığı -15 +80°C • Flanş Bağlantılı 	

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA

ÜRÜN	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	LİSTE FİYATI
	601 020 022	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (DN 80), 3"	2.863 \$
	601 020 023	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (DN 100), 4"	3.759 \$
	601 020 024	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (DN 150), 6"	5.566 \$
	601 020 025	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (DN 200), 8"	9.294 \$
		<ul style="list-style-type: none"> • Max. çalışma basıncı 300 psi • Giriş beyan basıncı 45-300 psi • Basınc aralığı 30-100 psi • Çalışma sıcaklığı -15 +80°C • Flanş Bağlantılı 	
			